

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

sort-hvid laserprinter

Netværksudskrivningsstyrke til din voksende forretning



Phaser® 3500

Laserprinter



Klar til arbejdsgruppen

Xerox ydelse,

prissat til det lille kontor


Xerox Phaser® 3500 printeren giver en økonomisk overkommelig løsning til budgettet, der imødekommer den stigende volumen og hastighed, der er behov for i virksomheder i hurtig bevægelse.

Let at anvende – lige fra kassen

Den let anvendelige Phaser 3500 printer giver den styrke og de konfigurationer, der straks imødekommer behovene hos næsten alle størrelser arbejdsgrupper.

- Plug and Print. Med USB og parallelporte plus 10/100Base-TX Ethernet på 3500N og 3500DN kan du nemt tilslutte en eller flere brugere.
- Intelligente værktøjer. Xerox avancerede CentreWare software og opdaterede print-drivere forenkler printerinstallation og -administration.
- Mere kraft. En robust 400 MHz processor tager sig hurtigt af selv komplicerede printopgaver, inkl. scannede billeder og komplekse diagrammer.
- Hurtigere udskrivning. Udskrivningshastighed op til 33 sider/min placerer Phaser 3500 – og din virksomhed – forrest i feltet.
- Førende i klassen ang. volumen. Med en månedlig kapacitet på op til 100.000 print, håndterer Phaser 3500's driftssikkerhed de mest krævende arbejdsområder i arbejdsgruppen.



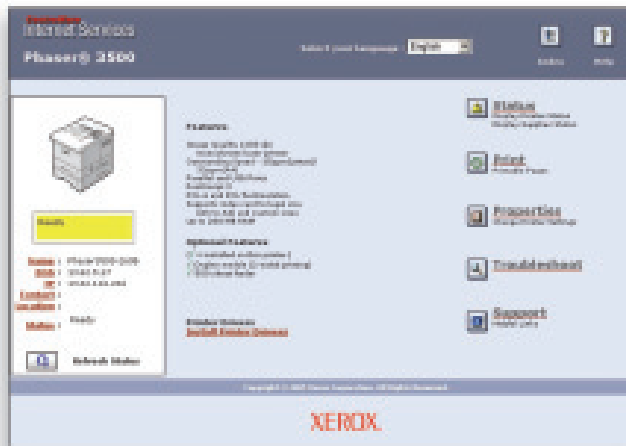

Let opsætning, overvågning og håndtering af Phaser 3500 printeren fra dit skrivebord med Xerox CentreWare® software.

Høj ydelse til en brøkdel af omkostningen

Den moderat prissatte Phaser 3500 giver den type af avancerede funktioner, der typisk kun findes i meget større og dyrere laser-printere.

- Kvalitet til prisen. 1200 dpi billedkvalitet giver skarpe, professionelle forretningsdokumenter – udskrift efter udskrift – til en pris, som passer til selv det mindste kontorbudget.
- Mindre ventetid. Første side ud (FPOT) efter kun 10 sekunder holder kontorer af enhver størrelse i dagens forretningsmiljø kørende i hurtigt tempo.
- Stærk udskrivning. Phaser 3500 har som standard 32 MB RAM (kan udvides til 288 MB) samt en 4 MB flash-hukommelse.
- Teknologi, der kan tilpasses. PCL6- og PostScript Level 3-sprogbehandling giver præcis udskrivning med en række programmer og platforme.

Alsidedighed der forøger produktiviteten hos arbejdsgruppen

Stærke funktioner og ekstraudstyr strømliner den igangværende arbejdsgang og gør det muligt at opgradere, efterhånden som dine behov øges.

- Forenklet styring. Værktøjer til web-administration er indbygget i netværksfunktionen, så du kan styre, konfigurere og fejlfinde på Phaser 3500 printeren fra enhver computer.
- 2-sidet udskrivning. Spar både tid og penge takket være hurtig 2-sidet udskrivning, der leveres som standard på 3500DN, eller på 3500B og 3500N som ekstraudstyr.
- Stor indføringskapacitet. 600- eller 1.100-arks papirindføringskapacitet muliggør længere udskrivninger med minimal brugerindgriben.
- Ekstra holdbarhed. Udvidet levetid for printmodulet, kapacitet til store opgaver og øgede printpatronkapaciteter er kombineret for at reducere den generelle nedetid.

Øget fleksibilitet ved papirstyring

Xerox integrerer års avanceret udvikling af papirstyring i hver Phaser printer, hvorved din virksomhed uden problemer kan imødekomme en lang række udskrivnings- og mediebehov.

- ① Den 100-arks multifunktionsbakke håndterer en række papir, fra 60-176 g/m², herunder konvolutter, etiketter, visitkort og andre specielle produkter.

Hurtig 2-sidet udskrivning er standard på Phaser 3500DN, men den leveres også som ekstraudstyr til modellerne Phaser 3500B og 3500N.

- ② Et standard 500-arks magasin indfører 60-105 g/m² papir.
- ③ Et andet 500-arks papirmagasin kan leveres, med en samlet kapacitet i papirmagasinet op til 1.100 ark.



Phaser 3500 printer vist med ekstra 500-arks fremfører

Ring i dag. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du ringe til **00 800 9000 9090** eller besøge vores hjemmeside på **www.xerox.com/office**



KONFIGURATIONER	3500B	3500N	3500DN
Hastighed	Op til 33 sider pr. minut		
Produktivitet	100.000 billeder/måned		
Papirkapacitet			
Input	100-arks multifunktionsbakke, 500-arks bakke		
Ekstraudstyr	500-arks fremfører		
Output	250-arks (forsiden nedad)		
Automatisk 2-sidet udskrivning	ekstraudstyr	standard	
Print			
Tid for udskrivning af første side	Så hurtig som 10 sekunder		
Maksimal opløsning	1200 dpi billedkvalitet		
Processor	400 MHz		
Understøttelse af sprog	PostScript Level 3, PCL6, PCL5e		
Tilslutning	Tovejs parallel, USB 2.0	Tovejs parallel, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	
Hukommelse (std./maks.)	32 MB + 4 MB Flash ROM / 288 MB RAM		
Udskrivningsfunktioner	Vandmærke, udskrivning af N sider pr. ark, pjeceudskrivning, plakatudskrivning, adskillelsesark, forsider, automatisk bakkevalg		
	Integreret webserver, statusmonitor		
Garanti	Et år på stedet		

FORBRUGSSTOFFER

Forbrugsstoffer	
Printpatron med standardkapacitet (gennemsnitlig ydelse 6.000 standardsider)	106R01148
Printpatron med høj kapacitet (gennemsnitlig ydelse 12.000 standardsider)	106R01149
<i>Printpatronydelse: Angivne værdier for ydelse i overensstemmelse med ISO / IEC 19752</i>	
Tilbehør	
Arkføder til 500 ark	097S03385
Netværksinterfacekort	097S03386
32 MB hukommelse	097S03388
64 MB hukommelse	097S03389
128 MB hukommelse	097S03390
256 MB hukommelse	097S03391
Automatisk 2-sidet udskrivning	097S03387

Program til genbrug af forbrugsstoffer

Forbrugsvarer til Phaser 3500 er en del af Xerox-programmet Green World Alliance til genbrug af forbrugsstoffer. Yderligere oplysninger får du ved at besøge Green World Alliance på www.xerox.com/gwa

ISO-kompatible tonerydelser

Printpatronydelse er fastslået i overensstemmelse med ISO/IEC 19752, en standard til test af tonerpatronydelse for sort-hvid laserprintere.

SPECIFIKATIONER

Netværk/software

Printerstyring CentreWare IS integreret webserver, CentreWare webadministration, Xerox NDPS-gateway

Skrifttyper PostScript 3: 136 skrifttyper PCL: 45 skalérbare skrifttyper, 1 bitmap skrifttype

Printerdrivere Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows 98/Me/NT4.0, Mac OS 9.x, Mac OS X version 10.2 og nyere, UNIX (Linux, Solaris), Novell, Xerox Walk-Up™ printerdriver

Sprog PostScript Level 3, PCL6, PCL5e

Papirkapacitet

Maksimal inputkapacitet: 1.100 ark

Medietyper

Bakke 1/multifunktionsbakke standard: 100 ark papir, 50 transparenter, 25 etiketter eller 10 konvolutter; 60-176 g/m²

Bakke 2 standard og Bakke 3: 500 arks papir; 60-105 g/m²

Mediестørrelser

Bakke 1/multifunktionsbakke: A4, B5-JIS, ISO-B5, A5, A6 postkort, letter, legal, US folio, executive, statement, US postkort, indekskort, brugerdefinerede formater fra 76 - 216 mm x 127 - 356 mm og konvolutter (monarch, com-10, C5, C6, DL)

Bakke 2 og 3: 60-105 g/m² let karton; A4, B5-JIS, ISO-B5, A5, letter, legal, US folio, executive

2-sidet udskrivning: 75-90 g/m², A4, letter, legal, US folio

Specialfunktioner

Praktiske funktioner 2-sidet udskrivning¹, N sider pr. ark, pjeceudskrivning¹, plakatudskrivning, tilpasning til side, spejlvendt udskrivning, negativ udskrivning, skalering, vandmærker, forsider

Forbedrede printkvaliteter (1200 dpi billedkvalitet), standard (600 x 600 dpi) og tonersparer-funktion

Indikatorer til angivelse af forbrugsvarernes levetid på printpatroner fortæller brugerne, når forbrugsstofferne er lave, eller der er behov for udskiftning

Med Xerox Installer får du automatisk udskrivning på få minutter

Netværksfunktioner:

CentreWare Internet Services Giver fjernadgang til diagnosticering og fejlfinding, og giver brugere og administratorer mulighed for at overvåge status for printere og forbrugsvarer

Statusmonitor kontrollerer automatisk printerstatus og sender omgående besked til din computer, hvis printeren kræver indgriben

Drift

Mål bredde: 396 mm, højde: 353 mm, dybde: 472 mm, vægt: 17 kg

Miljø: Opbevaring: -10° til 40° C, drift: 0° til 35° C, relativ fugtighed: Opbevaring: 10% til 90%, drift: 20% til 80%, støjniveau: Standby: 35 dB(A), udskrivning: 55 dB(A) (ISO 7779, DIN EN 27779)

Elektrisk: Hvilefunktion, ENERGY STAR®-kvalificeret, to modeller: 100-127 VAC, 50/60 Hz, 200-240 VAC, 50/60 Hz

Regulativer FCC Part 15 Subpart B, UL-kategoriseret til UL 1950, UL-certificeret til CSA-C22.2 Nr. 950-M93, FDA 21 CFR Sub J, CE-mærket i henhold til direktiverne 73/23/EEC og 89/336/EEC, TUV – GS-mærke, IEC 950 anden udgave (EN 60950, EN 60825), EU ROHS-direktiv 2002/95/EC-kompatibel (kompatibilitet start 2006), GOST

Services

1 års garanti på stedet, online teknisk websupport og telefonsupport. Revolutionerende servicetilbud omfatter ekstra uddannede serviceafdelere og individuelt tilrettelagt uddannelse af personale til din interne hjælpedisk.

¹Kræver duplexenhed

