

Impressora Xerox® Phaser® 3330 e Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Produtividade potente e integrada e fiabilidade pronta a utilizar



Os ambientes de elevado desempenho precisam de equipamentos com elevado funcionamento.

Apresentamos a Phaser® 3330 e a WorkCentre® 3335/3345 – criadas para aumentar a produtividade através de uma fácil conectividade e de funções fiáveis dia após dia – prontas para trabalhar.

Conveniência e Conectividade

- **Maravilhas sem fios.** A conectividade interna Wi-Fi vem de origem oferecendo uma mobilidade sem restrições e a liberdade que lhe permite colocar a impressora ou equipamento multifuncional onde quer que este seja preciso. O nosso auxiliar de instalação Wi-Fi e Configuração de Impressão Wi-Fi (WPS) permitem-lhe conectar-se de forma segura e simples. Para além disso, com o Wi-Fi Direct, os dispositivos móveis podem ligar-se de forma direta e segura.
- **Pronto para emparelhar.** Os utilizadores podem agora imprimir a partir de telefones e tablets Android usando Near Field Communication (NFC) tap-to-pair.
- **Cada vez mais móvel.** Graças ao suporte Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug para Android™ e Mopria®, pode imprimir emails, fotos e documentos importantes a partir de uma vasta gama de dispositivos móveis, de forma imediata e sem configurações complicadas.
- **Maior segurança e controlo.** Com os leitores de cartões USB opcionais, pode melhorar a segurança do seu escritório e controlar os custos integrando com várias soluções de autenticação populares.

Desempenho e Produtividade

- **Produtividade multifuncional.** A Impressora Multifuncional WorkCentre 3335/3345 poupa espaço e ajuda-o a poupar em energia e nos custos com consumíveis, ao combinar as funções de copiador, impressora, scanner a cores e fax num único equipamento acessível.
- **Desempenho excepcional.** Com um poder de processamento robusto e memória standard, verá a sua primeira impressão surgir mais rapidamente e conseguirá velocidades de impressão até 40 ppm.
- **Imprima mais durante mais tempo.** Uma segunda bandeja de papel opcional permite-lhe utilizar mais 550 folhas de uma vez, para que possa imprimir sem interrupções.
- **Veja a diferença.** Os seus documentos terão uma excepcional nitidez com uma qualidade de imagem de 1200 x 1200 dpi.
- **Resistência fiável.** Um ciclo de trabalho mensal até 80 000 impressões, significa que é capaz de satisfazer ambientes de impressão altamente exigentes*.
- **Eficiência económica.** Os cartuchos de impressão de alta capacidade reduzem o custo total de exploração e não necessitam de ser trocados tão frequentemente.

Fácil e capaz

- **Toque e avance.** A Impressora Multifuncional WorkCentre 3335/3345 leva mais longe a simplicidade graças à sua interface em grande ecrã tátil a cores de 4,3 polegadas.
- **Em qualquer lugar, em qualquer altura e de qualquer forma.** Digitalize para email, ou digitalize para e imprima de uma drive de memória USB diretamente no equipamento.
- **Gestão fácil.** Com os Xerox® CentreWare® Internet Services, a administração remota do equipamento é realizada com facilidade diretamente no browser do seu computador.
- **Manter a segurança.** Mantenha os seus documentos confidenciais longe de pessoas a quem não se destinam, utilizando as mais recentes funções de segurança que incluem IPsec, SNMPv3, IP Filtering e Secure Print.

* 50 000 impressões na WorkCentre 3335



Características Gerais da Xerox® Phaser® 3330


- Imprime até 40 ppm
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Capacidade de papel standard para 250 folhas
- Bandeja Bypass para 50 folhas
- Qualidade de imagem até 1200 x 1200 dpi

LxPxA:

366 x 366 x 289,6 mm

Peso:

10,6 kg

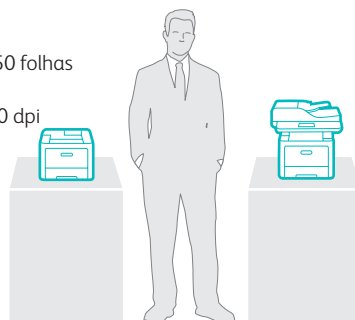

Características Gerais da Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Imprime até 40 ppm (WorkCentre 3345)
- Alimentador Automático para 50 folhas (ADF) com WorkCentre 3335
- Alimentador Automático com Inversão para 50 folhas (RADF) com WorkCentre 3345
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Capacidade de papel standard para 250 folhas
- Bandeja Bypass para 50 folhas
- Qualidade de imagem até 1200 x 1200 dpi

LxPxA:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Peso:

WorkCentre 3335: 15,51 kg

WorkCentre 3345: 17,27 kg

Fiabilidade e valor repleto de funcionalidades que irá mudar as regras do jogo.

A Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345 baseia-se no extraordinário desempenho de impressão da Xerox® Phaser® 3330, oferecendo um alinhamento sólido de potentes ferramentas de produtividade, criadas para tornar as tarefas diárias no seu escritório mais eficientes do que nunca.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Um Alimentador Automática para 50 folhas (ADF) na WorkCentre 3335 alimenta suportes de impressão com dimensões entre 142 x 147 mm até 216 x 356 mm. Faça o upgrade para a Impressora Multifuncional WorkCentre 3345 e ganhe um Alimentador Automático com Inversão para 50 folhas (RADF) com a capacidade extra de digitalizar, copiar enviar fax e email de originais com duas faces.
- 2 Uma porta USB frontal permite que os utilizadores imprimam rapidamente de qualquer dispositivo de memória USB standard ou que digitalizem para este.
- 3 As potentes capacidades de digitalização a cores incluem Digitalizar para Email, Digitalizar para Rede, Digitalizar para Pasta e Digitalizar para dispositivo de memória USB.
- 4 A bandeja bypass ajustável para 50 folhas, aceita suportes de impressão personalizados entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm.
- 5 A bandeja de entrada para 250 folhas aceita suportes de impressão com dimensões desde 99 x 147 mm.
- 6 Escolha uma bandeja de papel adicional para 550 folhas e aumente a capacidade total até 850 folhas.
- 7 Bandeja de saída para 150 folhas.
- 8 A WorkCentre 3335/3345 inclui um painel frontal intuitivo para configurar as definições do equipamento e para programar trabalhos.
- 9 Instale facilmente um leitor de cartões USB com o conveniente Card Reader Bay.

Impressora Xerox® Phaser® 3330 e Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
Velocidade	Até 40 ppm	Até 33 ppm	Até 40 ppm
Ciclo de Trabalho	Até 80 000 páginas/mês ¹	Até 50 000 páginas/mês ¹	Até 80 000 páginas/mês ¹
Alimentação de Papel Entrada de Papel Standard	ND	Alimentador Automático (ADF): 50 folhas; Formatos personalizados: 142 x 147 mm a 216 x 356 mm	Alimentador Automático com Inversão (RADF): 50 folhas; Formatos personalizados: 142 x 147 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	Bandeja Bypass: 50 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
		Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm	
		Bandeja adicional: 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Saída de papel	150 folhas		
Impressão automática frente e verso.	Standard		
Impressão Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 6,5 segundos ²		
Resolução de Impressão (máx)	Qualidade de imagem até 1200 x 1200 dpi		
Processador	1 GHz		
Memória	512 MB	1,5 GB	
Conectividade	USB 2.0 (porta frontal e traseira), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Linguagens de Descrição de Página	Compatível com Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Funções de impressão	Marca de água, Separação, Impressão auto em 2 faces, Várias imagens numa folha, Poster, Impressão de booklet, Página de formato personalizado, Adaptar à página, Escala, Modo rascunho, modo Earth Smart, Imprimir de USB, Agendamento de trabalhos, Imprimir de drive local, Gravar, Gravar e Imprimir		
Mobile Printing e Apps Standard e Download grátis	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³		
	Xerox® Print Service Plug-in para Android™, Certificado pela Mopria®		
Cópia Tempo de saída da primeira cópia		Apenas 13 segundos a partir do vidro de exposição	
Resolução de cópia (máx.)	ND	Até 600 x 600 dpi	
Funções de cópia		Eliminação automática do fundo, Controlo de escuridão, Cópia de cartão ID, Deslocação da margem, Várias imagens numa folha, Criação de trabalhos, Modo foto, Programação futura, Criação de booklet, Cópia de livros com eliminação do centro, Interrupção de trabalhos, Eliminação da margem, Cópia de poster	
Fax ³ Funções de Fax	ND	33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Livro de endereços (até 200 marcações rápidas, 209 marcações de grupo), Resolução até 300 x 300 dpi, Remarcação auto, Redução auto, Envio diferido, Reenvio de fax para email/fax, Proteção contra fax indesejado, Receção em memória, PC Fax (apenas Windows®), Fax seguro, Envio de fax a cores	
Digitalização Destinos de Digitalização	ND	Digitalizar para computador em rede (SMB/FTP), Digitalizar para email (SMTP/POP3), WSD, Aplicação (TWAIN Network), WIA (Digitalização WSD), Mac® 10.9 ou posterior (Network/Mac ICA), (USB) Unidade de Memória	
	Características da Digitalização	Até 600 x 600 dpi (ótico); Máximo 4800 x 4800 dpi (melhorado), escala de cinzentos de 8 bit, PDF/JPEG/TIFF (página simples e múltipla)	
Segurança	802.1x, Impressão Segura, HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-Personal e WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, Impressão Segura, HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtro IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2-Personal e WPA/WPA2-Enterprise, Autenticação de Livro de Endereços de Rede (LDAP, Windows Kerberos)	
Contabilização	Xerox® Standard Accounting (Impressão)	Xerox® Standard Accounting (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, Email)	
Garantia	Um ano de garantia nas instalações		

Gestão do Equipamento

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas por email, Apple® Bonjour®

Drivers de impressão

Microsoft® Windows Vista® e posterior, Mac OS® 10.8 e posterior, várias distribuições Linux® e Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Alimentação de papel

Alimentador Automático (3335): 60-105 g/m²; Alimentador Automático com Inversão (3345): 50-105 g/m²; Bandeja Bypass: 60-220 g/m²; Bandeja 1: 60-163 g/m²

Tipo de Suportes

Archive, Bond, Cartolina, Personalizado, Envelopes, Gramagem elevada, Etiquetas, Gramagem reduzida, Papel comum, Pré-impresso, Reciclado, Transparências

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento: 0 a 40 °C; Operação: 10 a 32 °C; Humidade: Em funcionamento: 20 a 80 %; Potência sonora e níveis de pressão: 3330: Impressão: 54 dB(A), Em espera: 26 dB(A); 3335: Impressão/cópia: 55 dB(A), Em espera: 26 dB(A); 3345: Impressão/cópia: 57 dB(A), Em espera: 26 dB(A); Tempo de aquecimento (do modo de inatividade): apenas 35 segundos

Eletricidade

Energia: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A; Consumo de corrente: Em operação: máx 700 W; Em espera: máx 50 W; Inatividade: máx 3,5 W; Desligado: máx 0,1 W

Conteúdo da embalagem

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
- Cartucho de Toner Standard (2 600 páginas⁵)
- Cartucho do Tambor (30 000 páginas⁶)
- CD com Software e Documentação (inclui guias de Segurança, Regulamentos, Reciclagem e Eliminação), Drivers de Impressão e Declaração de Garantia
- Guia de Instalação
- Guias de Utilização Rápida
- Cabo de alimentação
- Cabo de Fax (apenas WorkCentre 3335 e WorkCentre 3345)

Consumíveis

Cartucho de Impressão de capacidade extra elevada:
15 000 páginas standard⁵ 106R03624
Cartucho de Impressão de elevada capacidade:
8 500 páginas standard⁵ 106R03622
Cartucho de Impressão de capacidade standard:
2 600 páginas standard⁵ 106R03620
Cartucho do Tambor: 30 000 páginas⁶ 101R00555

Opções

Bandeja de Papel para 550 folhas 097N02254
NFC Enablement Kit 097N02255

¹ Capacidade máxima de volume esperada num mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

² Impressão de USB.

³ Dependendo da especificidade do dispositivo móvel, das versões ou do fornecedor, o dispositivo móvel poderá necessitar de uma app grátis descarregada da loja apropriada.

⁴ Necessita de uma linha telefónica analógica.

⁵ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752.

O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

⁶ Páginas aproximadas. Rendimento declarado baseado em páginas de formato A4 de 75 g/m².

O rendimento varia em função do tipo, formato, gramagem, orientação e padrões de utilização do suporte.