

Phaser® 3435

Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı

Birinci sınıf özellikler,
işiniz için uygun fiyata

Düşük fiyatlı Phaser® 3435 yazıcımız cihazla gelen ağa bağlantılık, otomatik çift taraflı yazdırma ve pek çok genişleme opsiyonu gibi önemli iş özellikleri sunmaktadır. Küçük işletmeler ve çalışma grupları veya yalnızca bir kişinin kullandığı kişisel bir yazıcı olarak mükemmeldir.



Makul fiyatlı, güçlü iş yazıcısı


- Yüksek yazdırma hızları (33 ppm A4) büyüyen işletmenize ayak uydurur.
- Otomatik çift taraflı yazdırma kağıt sarfiyatını azaltmayı kolaylaştırır.
- Sayfalar için asla beklemeyin; 8,5 saniyelik hızlı ilk sayfa çıkış süresi (uyku modundan 15 saniye).
- Cihazla gelen ağa bağlanabilme özelliği, hızla bağlanıp yazdırmanıza yardımcı olur.
- Yüksek hacimlerin mi var? Opsiyonel yüksek kapasiteli yazdırma kartuşu, kartuş başına 10.000 sayfaya kadar yazdırmanıza olanak sağlar.

Esnek, yer tasarrufu sağlayan tasarım

- Küçük kaplama alanı değerli ofis mekanınızdan tasarruf etmenizi sağlar Phaser 3435 masanın üzerinde çok az yer kaplar.
- 250 yapraklık kağıt tepsisini daha uzun aralıklarla doldurursunuz; opsiyonel bir tepsi ile bir kağıt paketinin tamamını (500 yaprak) tek seferde yükleyebilirsiniz.
- Windows, Macintosh ve Linux işletim sistemlerine desteği ile ağınıza için hazır.

Kalite için tasarlandı

- 1200 dpi yazdırma çözünürlüğü ve PCL/PostScript desteği ile size canlı, profesyonel görünümlü dokümanlar sunar.
- Ağır iş; yüksek aylık yazdırma hacimlerini destekler.
- Karmaşık dokümanları, standart 64 MB bellek (320 MB'ye çıkarılabilir) sayesinde gecikmeden işler.
- İki yıl servis merkezlerinde garanti.

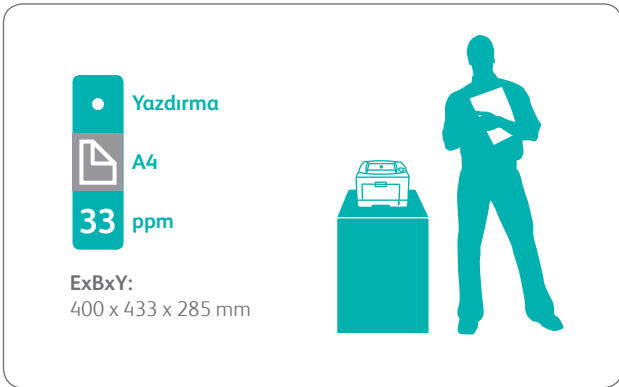

Phaser® 3435

Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı



		Phaser® 3435DN
Hız		33 ppm.ye kadar (A4)
İş Çevrimi		80.000 sayfa / aya kadar
Kağıt İşleme		
Kağıt girişi	Standart	Çok Amaçlı Tepsisi: 50 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 76 x 127 mm ilâ 216 x 356 mm Tepsi 1: 250 yaprak; Boyutlar: A4, A5, A6
	Opsiyonel	Tepsi 2: 250 yaprak; Boyutlar: A4, A5, A6
Kağıt çıktısı		150 yaprak aşağı yönde, 1 yaprak yukarı yönde
Otomatik iki taraflı yazdırma		Standart
Yazdırma		
İlk sayfa çıkış süresi		8,5 saniye hızında
Çözünürlük		600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş image kalitesi
İşlemci		400 MHz
Bellek (std / maks)		64 MB Flash ROM (ek fontlar ve makrolar için 4 MB dahil) / 320 MB
Bağlanırlık		Paralel, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Sayfa tanım dilleri		PostScript® 3™ uyumu, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, Epson emülasyonu
Yazdırma özellikleri		Filigranlar, Poster bastırma, N-up, Sayfaya Sığdırma, Küçültme/büyütme, Üst üste bindirme, Kitapçıklar, Toner tasarrufu
Garanti		İki yıl servis merkezlerinde garanti

Cihaz Yönetimi

Phaser Installer, CentreWare® IS Gömülü Web Sunucusu, CentreWare Web, Global Print Driver

Yazıcı Sürücüler

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® sürüm 8.6-9.2, 10.1-10.5, Çeşitli Linux® İS: SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1 dahil

Güvenlik

802.1x

Font Desteği

1 bitmap, 45 ölçeklenebilir, 136 PostScript® font

Medya İşleme

Çok Amaçlı Tepsisi: 60 – 163 gsm
Medya türleri: Düz kağıt, zarflar, asetatlar, kart çeşitleri, posta kartları
Tepsi 1 ve Tepsisi 2 (opsiyonel): 60 – 90 gsm
Medya türleri: Düz kağıt
İki taraflı yazdırma: 75 – 90 gsm

İşletim Ortamı

İşletim Sıcaklığı: 10° ilâ 32° C

Nem: % 20 ilâ % 80

Ses basınç seviyeleri:

Yazdırma: 53 dB(A)

Beklemede: 25 dB(A)

Isınma süresi (uyku modundan): 15 saniyeden az

Elektriksel

Güç: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Güç tüketimi: Beklemede: 36 W / 34 W

Yazdırma: 509 W / 526 W

Uyku: 6 W / 7 W

Enerji tasarrufu: 11 W

ENERGY STAR® uyumlu

Boyutlar (ExBxY)

401 x 434 x 312 mm

Ağırlık: 34,2 kg

Paket boyutları (ExBxY): 501 x 615 x 421 mm

Sertifikalar

UL 60950/CSA C22.2 No. 60950 Listesinde, 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC Yönergelerine uygun CE İşareti,

Kutuda Neler Var

- Phaser 3435 yazıcı
- Yazıcı kartuşu (4.000 yazdırma kapasiteli¹)
- Yazılım ve Dokümantasyon CD'si (Kullanıcı E Kitabı, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Garanti kartı ile birlikte)
- Güç kablosu
- USB kablosu



Phaser 3435 opsiyonel Tepsisi 2 ile görülmüyor

Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Yazıcı Kartuşu¹: 106R01414

Yüksek Kapasiteli Yazıcı Kartuşu¹: 106R01415

¹ Ortalama standart sayfa sayısı. Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve yazdırma moduna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Opsiyonlar

250 yapraklık Tepsisi 097N01539
32 MB Phaser Bellek 097S03132
128 MB Phaser Bellek 097S03136
256 MB Phaser Bellek 097S03761



Bugün arayın. Daha ayrıntılı bilgi için www.xerox.com.tr adresinde bizi ziyaret edin

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği Xerox Corporation'ın izni olmadan hiçbir biçimde kopyalanamaz. XEROX®, Phaser® ve sphere of connectivity tasarımı Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Adobe® ve PostScript® 3™ Adobe Systems Incorporated'ın tescilli ticari markalarıdır. PCL® Hewlett-Packard'ın tescilli bir ticari markasıdır. Xerox Corporation, bir ENERGY STAR® ortağı olarak bu ürünün ENERGY STAR enerji tasarrufu kurallarına uygun olduğunu belirtmiştir. Energy Star ve Energy Star markaları tescilli A.B.D. markalarıdır. Bütün diğer ticari markalar kendi üreticilerinin mallarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 9/08 343BR-014B

