

Phaser®
3600
A4
Zwart-Wit
Laserprinter



Xerox Phaser® 3600

Laserprinter

Betaalbaar
en productief

Phaser® 3600 laserprinter

Puur printplezier. Verrassend geavanceerde productiviteitsfuncties, constante betrouwbaarheid en dat alles in een compact apparaat dat speciaal is gebouwd om uw productiviteit hoog en uw kosten laag te houden.

Een waar genoegen

De Phaser 3600 laserprinter brengt de kwaliteit en superieure prestaties van Xerox naar individuele gebruikers en kleine werkgroepen die een hoge productiviteit eisen.


- **Hoge printsnelheid.** De printer kan een snelheid van maar liefst 38 ppm behalen, snel genoeg om al uw printwerk bij te houden.
- **De eerste pagina verschijnt al binnen negen seconden.** Dit betekent dat u minder tijd verdoet met het wachten op printopdrachten en dus meer tijd overhoudt om productief te zijn.
- **Complexe printopdrachten worden moeiteloos afgehandeld.** Achter de schermen zorgt een krachtige processor van 400 MHz voor een snelle verwerking van al het aanbod, zelfs van opdrachten die uit meerdere pagina's vol afbeeldingen bestaan.
- **Netwerkprinten.** De mogelijkheid van netwerkprinten (standaard op de N- en EDN-configuratie) maakt van de Phaser 3600 laserprinter een nog krachtiger bondgenoot die een groter aantal kantoorgebruikers kan helpen een grotere hoeveelheid werk te klaren.
- **Nog meer nuttige mogelijkheden.** Met beveiligd printen blijft een persoonlijke printopdracht in de wachtrij staan totdat de eigenaar van de opdracht deze vrijgeeft. Met sorteren in het geheugen kunnen grotere opdrachten sneller worden geprint doordat meerdere sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten snel worden verwerkt.

Onovertroffen waarde

Met geavanceerde functies die doorgaans alleen op duurdere laserprinters beschikbaar zijn, biedt de Phaser 3600 meer prestaties voor minder geld.

- **Hogere snelheid, betere functies en een robuust, gebruiksvriendelijk ontwerp.** Geen andere printer in deze klasse kan tippen aan de totale waarde van de Phaser 3600 laserprinter.
- **Meer printen zonder onderbreking.** Er zijn twee standaardpapierladen die in totaal 600 vel kunnen bevatten. Is dat niet genoeg? Er is een extra lade voor 500 vel verkrijgbaar.
- **Betaalbaarheid is inbegrepen.** Lage kosten per pagina en nuttige kostenbesparende functies als een toner- en energiespaarstand, plus een efficiënter papierverbruik dankzij automatisch dubbelzijdig printen* en meerdere pagina's op één vel printen.
- **De printcartridge is gemakkelijk te vervangen.** U kunt kiezen voor de goedkopere standaardcapaciteit of voor de hoge capaciteit die geschikt is voor grotere printvolumes en voordeliger in het gebruik is.
- **Wij staan achter onze belofte.** Uitstekende betrouwbaarheid en prestaties worden ondersteund met een standaard onsite garantie van één jaar.

*standaard op de EDN-configuratie

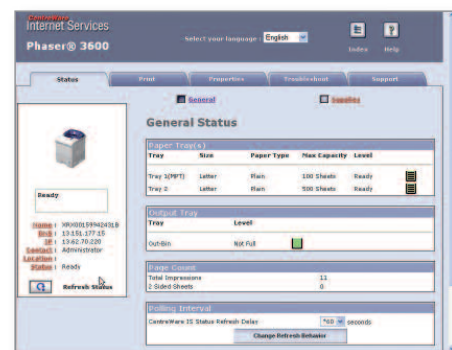

De eenvoud van Xerox

Dankzij handige beheerstools als de CentreWare IS interne webserver kunt u het dagelijks gebruik direct en gemakkelijk beheren. U krijgt snel en eenvoudig toegang tot een overvloed aan functies, waaronder printer- en opdrachtstatus, tonervolume, mediabeschikbaarheid, uitgebreide gebruiksgegevens, vereenvoudigde printerinstallatie, vereenvoudigd netwerkbeheer en nog veel meer.

De beveiliging die uw bedrijf nodig heeft

Veilige documenten

- Met beveiligd printen blijven opdrachten in de wachtrij staan totdat ze met een PIN-code worden vrijgegeven.
- Met een watermerk past u documenten aan met woorden als 'Vertrouwelijk'.

Een goed netwerkburger


- Het IEEE 802.1x-protocol waarborgt dat aangesloten printers over de juiste autorisatie beschikken.
- HTTP maakt beveiligd apparaatbeheer mogelijk.
- SNMP v3.0 biedt gecodeerd netwerkbeheer.

Phaser® 3600 overzicht

- Printen tot 38 ppm
- 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)
- 400-MHz processor
- Duty cycle van 200.000 pagina's/maand
- Capaciteit van 600 vel, uitbreidbaar tot 1100 vel



399 x 478 x 383 mm



Het vermogen om meer aan te kunnen

De Phaser 3600 laserprinter biedt meer printfuncties voor bedrijven die snelheid verlangen maar een beperkt budget hebben. Er zijn diverse configuraties verkrijgbaar zodat deze printer kan worden afgestemd op de wensen van één drukke gebruiker of van een klein team. Daarnaast kunnen de mogelijkheden van de printer worden uitgebreid met extra opties.

Eenvoudige indeling en gemakkelijk af te lezen

De tweeregelige gebruikersinterface op het voorpaneel toont de printerstatus, foutmeldingen en opdrachten die worden uitgevoerd.



- 1 Automatisch dubbelzijdig printen.** Standaard op de Phaser 3600EDN en als optie verkrijgbaar op de Phaser 3600B en 3600N.
- 2 Multifunctionele lade voor 100 vel.** Deze lade is geschikt voor diverse papiersoorten van 60 – 163 g/m², waaronder enveloppen, etiketten, visitekaartjes en andere speciale media.
- 3 Invoerlade voor 500 vel.** Geschikt voor papier van 60 – 105 g/m².
- 4 Voeg een extra invoerlade voor 500 vel toe.** Verhoogt de totale invoercapaciteit tot 1100 vel.



Phaser® 3600 printerconfiguraties			
Phaser 3600B • Twee laden, totale capaciteit 600 vel • Geheugen van 64 MB (uitbreidbaar tot 512 MB)	Phaser 3600N • Twee laden, totale capaciteit 600 vel • 10/100Base-TX Ethernet • Geheugen van 128 MB (uitbreidbaar tot 512 MB)	Phaser 3600EDN • Twee laden, totale capaciteit 600 vel • Automatisch dubbelzijdig printen • 10/100Base-TX Ethernet • Geheugen van 128 MB (uitbreidbaar tot 512 MB)	Opties • Automatisch dubbelzijdig printen (standaard op de 3600EDN) • Eén extra invoerlade voor 500 vel • Extra geheugen • Draadloze netwerkadapter

Phaser® 3600

Zwart-wit laserprinter



		3600B	3600N	3600EDN
Snelheid		Tot 38 ppm		
Duty cycle		200.000 pagina's/maand		
Mediadoorvoer	Standaard	Lade 1 (multifunctioneel): 100 vel, afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 2: 500 vel, selecteerbare formaten van A5 tot A4		
Papierinvoer	Optioneel			
		Lade 3: 500 vel, selecteerbare formaten van A5 tot A4 (totale capaciteit 1100 vel)		
Papieruitvoer		250 vel face-down, 100 vel face-up		
Automatisch dubbelzijdig printen		Optioneel		Standaard
Printen				
Eerste pagina klaar		binnen slechts 9 seconden		
Resolutie (max.)		600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)		
Processor		400 MHz		
Geheugen (std./max.)		64 MB / 512 MB	128 MB / 512 MB	
Aansluitingen		Parallel, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, parallel, USB 2.0	
Printertalen		PostScript® 3™-compatibiliteit, PCL®6-, PCL®5e-emulatie		
Printfuncties	Standaard	Slimme laden, boekjes printen, schalen, aanpassen aan nieuw papierformaat, watermerken, overlays, posters, afwijkende papierformaten, omslagen, N-op-1 (meerdere pagina's op één vel), tonerspaarstand, beveiligd printen*, sorteren*		
Garantie		Eén jaar onsite garantie		

*Standaard op N/EDN-configuratie, optioneel op B-configuratie

Machinebeheer

Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded Web Server*, CentreWare® Web*, hulpprogramma voor fontbeheer*

*3600N en 3600EDN

Printerdrivers

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.2 en hoger, Novell Netware® 4.x/5.x/6, diverse Linux OS waaronder Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, Xerox Walk-Up® printerdrivers

Ondersteunde fonts

4 MB flashgeheugen voor fonts en macro's
136 PostScript®-fonts, 68 PCL®-fonts

Mediadoorvoer

Lade 1: 60–163 g/m²
Lade 2 en lade 3 (optioneel): 60–105 g/m²
Dubbelzijdige uitvoer: 75–90 g/m²

Mediasoorten

Normaal papier, enveloppen, etiketten, transparanten, stevig papier

Omgevingscondities

Temperatuur: 10 tot 32 °C
Luchtvochtigheid: 20 % tot 80 %
Geluidsdruk: printen: 56,0 dB(A), stand-by: 35,0 dB(A)
Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand): 31 seconde of minder
Eerste pagina klaar vanuit energiespaarstand: 40 seconden

Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: printen: 700 W, stand-by: 130 W, spaarstand: 13 W

Afmetingen (b x d x h)

399 x 478 x 383 mm
Gewicht: 17,9 kg

Normen

Voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1e editie, FDA/CDRH – klasse 1 laserproduct, FCC deel 15, klasse B, Canada ICES-003, klasse B, CE-keurmerk, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, EN 60950-1, 1e editie, EN 60825-1 – klasse 1 laserproduct, EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN 55022, klasse B, EN 55022, klasse B, RoHS-richtlijn 2002/95/EC, AEEA-richtlijn 2002/96/EC

Inhoud van de verpakking

- Phaser 3600 printer
- Printcartridge (printcapaciteit 7.000 pagina's)
- World Kit (bevat cd met software en documentatie, registratiekaart en garantieboekje)
- USB-kabel
- Netsnoer

Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen voor de Phaser 3600 vallen onder het Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Program. Ga voor meer informatie naar de website van Green World Alliance op www.xerox.com/gwa

Verbruiksmaterialen

Printcartridge: 7.000 pagina's¹ 106R01370
Printcartridge: 14.000 pagina's¹ 106R01371

Opties

Duplexmodule 097S03756
Lade voor 500 vel 097N01673
64 MB geheugen 097S03759
128 MB geheugen 097S03760
256 MB geheugen 097S03761
Draadloze netwerkadaptor² 097S03741
(niet beschikbaar op 3600B)

¹ Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Dit varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

² Niet beschikbaar in Zwitserland en Denemarken.

