


Phaser®
7760
A3
Färglaserskrivare



Xerox® Phaser® 7760 färglaserskrivare Designerns val

Phaser® 7760 färglaserskrivare

Färger med jämn och hög kvalitet är absolut avgörande när du ska förmedla dina idéer och tankar med hjälp av effektfulla visuella medel. Det är orsaken till att Xerox färgskrivare Phaser 7760 är designerns främsta val. Den producerar strålade färger, är snabb och har lättanvända funktioner som gör att du får maximalt resultat av allt du skriver ut.

Färgkvalitet som du kan lita på

Färgen du vill ha är färgen du får. Med skrivarens effektiva funktioner och medföljande programvaror får du ett färgresultat som exakt motsvarar dina förväntningar. Du får jämna, exakta färger, skarpa bilder och tydlig text från början till slut.

- **Upp till 1200 x 1200 dpi upplösning.** Det garanterar detaljskärpa och tydlig text.
- **600 x 600 x 4 dpi fotoläge.** Detta ger jämna färgövergångar, speciellt märkbart med hudtoner.
- **Enastående jämn utskriftskvalitet.** Glansiga, mättade färger och djup svärta från första till sista sidan.
- **Svart-trappning.** Säkerställer att svart text på färgad bakgrund och färgad text på svart bakgrund blir skarp och tydlig.
- **TekColor-korrigerig.** Gör att du visuellt kan justera färgerna så att de korrekt matchar till exempel din bildskärm eller en specifik tryckpress. Via ett branschledande drivrutinsgränssnitt kan färgerna hanteras antingen automatiskt eller manuellt för grafik, presseparationer, svartvit grafik och dekorfärger.
- **Färghanterings- och färgkalibreringsverktyget PhaserMatch® 4.0.** Ger perfekt färgstyrning och färgnoggrannhet.

Oslagbara prestanda

För att leverera viktiga utskriftsjobb i tid behöver du både hög kvalitet och snabbhet. Phaser 7760 är konstruerad för stora utskriftsvolymer och har imponerande utskriftshastighet, effektiv bearbetning och många andra tidsbesparande funktioner. Du kan lita på att du alltid får den jämna, höga kvalitet du behöver.

- **Imponerande utskriftshastighet.** Upp till 35 sid/min i färg och 45 sid/min i svartvitt och första sidan i färg på bara 9 sekunder.
- **800 MHz Power PC-processor.** Hanterar med lätthet komplexa, grafikintensiva DTP-jobb.
- **Upp till 1 GB minne.** Ger minimal väntan och maximal produktivitet.
- **Brett sortiment papperstyper.** Stöd för anpassade pappersstorlekar, häftes- och banderollutskrift och tjockt papper ger maximal flexibilitet.

Enkel konfiguration, administration och utskrift

Krävande kontor eller grafiska avdelningar behöver en tillförlitlig skrivare som är enkel att hantera, kräver minimalt underhåll och inte försinkar dig. Phaser 7760-skrivarens enkla konfiguration och lättanvända funktioner frigör värdefull tid som du kan ägna åt dina arbetsuppgifter istället för åt skrivaren.

- **Små utrymmeskrav.** Kan placeras antingen på skrivbordet eller konfigureras som golvmödel med extra stor papperskapacitet.
- **PrintingScout®-övervakning och avkänning av pappersstorlek.** Inbyggd hjälpfunktion ser till att utskriftsjobbet skrivs ut på rätt sätt.
- **PhaserSMART® fjärrdiagnostikverktyg.** Problemlösnings- och felsökningshjälp sparar tid.
- **Inbyggd CentreWare® Internet Services-webbserver.** Möjliggör övervakning, konfiguration och felsökning av skrivaren.
- **Automatiskt magasinval.** Funktion som visar magasinstatus i realtid på datorskärmen och automatiskt väljer rätt magasin.
- **Automatisk dubbelsidig utskrift.** Detekterar automatiskt enkelsidiga utskriftsjobb och undviker att mata in arket i modulen för dubbelsidig utskrift.

Phaser® 7760 Fakta i korthet

- Upp till 35 sid/min i färg och 45 sid/min i svartvitt
- 1200 x 1200 dpi
- 800 MHz-processor
- Månatlig utskriftsvolym på 150 000 sidor
- 512 MB minne, utbyggbart till 1 GB





B x D x H:
7760DN
644 x 724 x 493 mm






Med de inbyggda färgkalibreringsverktygen blir slutresultatet perfekt.

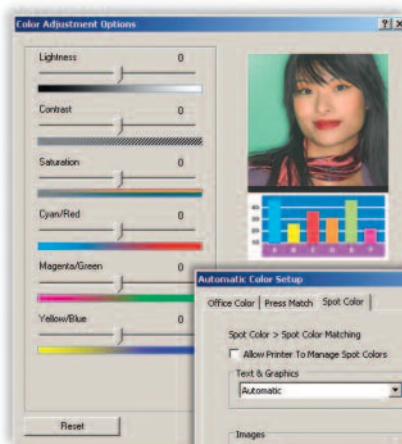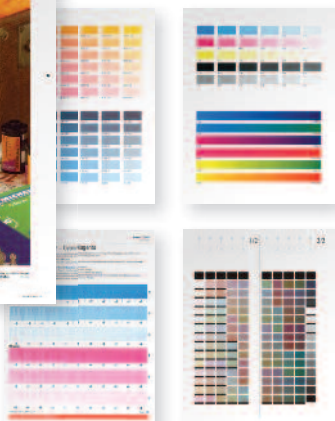

Avancerade färghanteringsverktyg med vilka du kan göra finjusteringar efter behov.

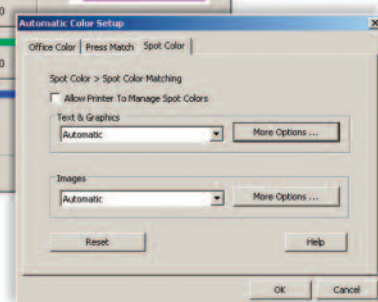

- 1 150-arks magasin 1 för ett brett sortiment utskriftsmaterial med anpassade storlekar, inklusive banderoller upp till 320 x 1 200 mm.
- 2 500-arks huvudmagasin för anpassade storlekar upp till 297 x 432 mm.
- 3 1 500-arks magasin-enhet (standard med Phaser 7760GX) med tre universalmagasin för pappersstorlekar upp till A3 ger en total kapacitet på 2 150 ark.
- 4 2 500-arks magasin-enhet (standard med Phaser 7760DX) med ett universalmagasin och två A4-magasin ger en total kapacitet på 3 150 ark.
- 5 Automatisk dubbelsidig utskrift ger bekväm och resursbesparande utskrift.
- 6 Två olika efterbehandlingstillval som eliminerar tid och kostnader för extern sortering, vikning och häftning.



EFI® Colorproof™ XF

Rippningsprogrammet EFI Colorproof XF som finns som tillval innehåller en mängd lättanvända färgmatchningsfunktioner som gör det lättare för grafiker att bemästra alla typer av provtryck- och tryckjobb. I kombination med färgskrivaren Phaser 7760:s strålande utskriftsprestanda är detta branschens mest kostnadseffektiva lösning för alla företag som behöver ICC-kompatibla och Fogra-certifierade färghanteringsfunktioner.



Phaser® 7760

Färglaserskrivare

	Phaser 7760DN	Phaser 7760GX	Phaser 7760DX
Hastighet	Upp till 35 sid/min i färg och 45 sid/min i svartvitt		
Maximal utskriftsvolym	Upp till 150 000 sidor/månad		
Pappershantering	Magasin 1: 150 ark, anpassade storlekar: 100 x 140 mm till 320 x 1 200 mm, magasin 2: 500 ark, anpassade storlekar: 140 x 182 mm till 297 x 432 mm		
Pappersinmatning	Tillval	Magasin 3: 500 ark, anpassade storlekar: upp till A3 (297 x 420 mm)	
	Tillval	Magasin 4, 5: 1 000 ark, anpassade storlekar: upp till A3 (297 x 420 mm)	Magasin 4, 5: 2 000 ark, A4 (210 x 297 mm)
Efterbehandlingsfunktioner*	Advanced efterbehandlingsenhet: 50-arks flerpositionshäftning, två/fyrhåls-hålslagning, upp till 3 500 ark		
	Professional efterbehandlingsenhet: 50-arks flerpositionshäftning, två/fyrhåls-hålslagning, sadelhäftning av häften, V-vikning, upp till 2 000 ark		
Automatisk dubbelsidig utskrift	Standard		
Utskrift			
Första sidan	9 sekunder i färg, 6 sekunder i svartvitt		
Upplösning (max)	Upp till 1200 x 1200 dpi		
Processor	800 MHz		
Minne (standard/max)	512 MB/1 GB		
Anslutningar	10/100/1000 BaseTX Ethernet, USB 2.0		
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-emulering, Adobe PDF Direct		
Utskriftsfunktioner	Standard	Anpassade pappersstorlekar, häfteutskrift, banderollformat, automatiskt magasinsval, provutskrift, säker, sparad och personlig utskrift, personlig sparad utskrift, samtidig utskrift, PDF Direct, utökad teckensnittslagring, jobbsortering, PhaserSMART®, Intelligent Ready, skalning, vattenmärken, separationssidor, flera sidor per ark, endast svartvit utskrift, automatisk dubbelsidig utskrift, fjärrutskrift, förbearbetning av utskriftsdata	
	PhaserCal® färgkalibrering	PhaserCal® och PhaserMatch® 4.0 färghantering	
	Tillval	Rippningsprogrammet EFI® Colorproof™ XF	
Redovisning	Jobbredovisning, användningsanalys		
Garanti	Ett års på plats-garanti**		

*Utskriftsmaterial med 320 mm bredd har viss begränsning i längd; resultatet vid utskrift i banderollformat är beroende av utskriftsmaterialets längd och vikt.
**För produkter som köps med PagePack-serviceavtal, se avtalsinformationen om omfattning och villkor.

Skrivarövervakning

Inbyggd CentreWare® IS-webbserver, e-postrapportering, skrivarmätverk, CentreWare® skrivarhantering, jobbredovisning, användningsanalys, PrintingScout® utskriftsövervakning

Skrivardrivrutiner

Windows® XP, Server 2003, 2008, Vista, Windows 7, Mac OS® 9.x/X version 10.2 eller högre, Novell NetWare® 5.x/6.x, UNIX (Linux® 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Microsystems Solaris® 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX® 4.2+, SGI, SCO), Xerox Walk-Up® skrivardrivrutiner för Windows

Teckensnitt

137 PostScript®-teckensnitt, 81 PCL®-teckensnitt

Färgstandarder

PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Adobe PostScript-färg (utrustningsoberoende), internationella CIE-färgstandarder, stöd för färghanteringssystemen ICC, ICM och Apple ColorSync, TekColor för dynamisk korrigering, PhaserMatch 4.0

Pappershantering

Magasin 1: 75–255 g/m², magasin 2–5: 75–220 g/m², automatisk dubbelsidig utskrift: 75–169 g/m², efterbehandling: häftar utskriftsmaterial upp till 80 g/m², viker och häftar upp till 10 häften med 10 ark vardera, utskriftsmaterial: vanligt papper, kuvert, OH-film, etiketter, kartong, glättat papper

Driftmiljö

Temperatur: förvaring: –20 °C till 48 °C, drift: 10 °C till 32 °C.
Relativ fuktighet: förvaring: 30 % – 85 %, drift: 10 % – 85 %.
Ljudnivå: 33 dBA i viloläge, 51 dBA i drift.

Strömförsörjning

Modell för 110 V, 50/60Hz: Effektförbrukning: utskrift: 616–684 W, vänteläge: 134 W, energisparläge: 13 W. Modell för 220 V, 50/60Hz: Effektförbrukning: utskrift: 764 W, vänteläge: 135 W, energisparläge: 14 W, ENERGY STAR®-godkänd, standardinställning för energibesparingsläge: 60 min.

Mått (B x D x H)

7760DN: 644 x 724 x 493 mm, vikt: 92 kg, 7760GX/7760DX: 644 x 724 x 857 mm, vikt: 7760GX: 122 kg, 7760DX: 132 kg. Efterbehandlingsenhet: 644 x 889 x 991 mm, vikt: Advanced: 83 kg, Professional: 115 kg, vagn: 572 x 602 x 373 mm, vikt: 15,7 kg.

Certifiering

UL-listning enligt 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH – klass 1-laser, FCC del 15, klass A, Kanada ICES-003, klass A, CE-märkt, lågvoltsdirektiv 73/23/EEC, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – klass 1-laser, EMC-direktiv 89/336/EEC, EN 55022, klass A, EN 55024, RoHS-direktiv 2002/95/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC

Förbrukningsmaterial

Svart: 32 000 sidor ¹	106R01163
Cyan: 25 000 sidor ¹	106R01160
Magenta: 25 000 sidor ¹	106R01161
Gul: 25 000 sidor ¹	106R01162
Häftklammersats	
Häftklammer för stapling: 15 000	008R12941
Häftklammer för häften: 20 000	008R12925

¹ Uppgiven utskriftskapacitet är ungefärlig, och baseras på 5 % täckning på en A4-sida.

Underhållsmaterial

Trumma: Upp till 35 000 sidor	108R00713
Fixeringsenhet (220 V): Upp till 100 000 sidor	115R00050
Avfallskasset: Upp till 27 000 sidor	108R00575
Överföringsrulle: Upp till 100 000 sidor	108R00579
Rengöringssats för filmbana	108R00580

Tillval

512 MB minne	097S03635
1 500-arks högkapacitetsmagasin-enhet: tre 500-arks universalmagasin	097S03628
2 500-arks högkapacitetsmagasin-enhet: ett 500-arks universalmagasin plus två 1 000-arks magasin	097S03629
Skrivarvagn	097S03748
PhaserMatch 4.0	097S03634



För mer information, gå till www.xerox.com/office

© 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. XEROX®, XEROX och Design®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserCal®, PhaserMatch® och PrintingScout® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Genererade PANTONE-färger motsvarar eventuellt inte PANTONE-standard. I PANTONEs aktuella dokumentation finns information om exakta färger. PANTONE och övriga varumärken för Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. PCL® är ett registrerat varumärke tillhörande Hewlett-Packard. ENERGY STAR® är ett varumärke registrerat i USA. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att dessa produkter uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 11/10 776BR-01WE

