


Stampante a colori Phaser™ 140

Una stampante a colori economica
per gruppi di
lavoro aziendali.

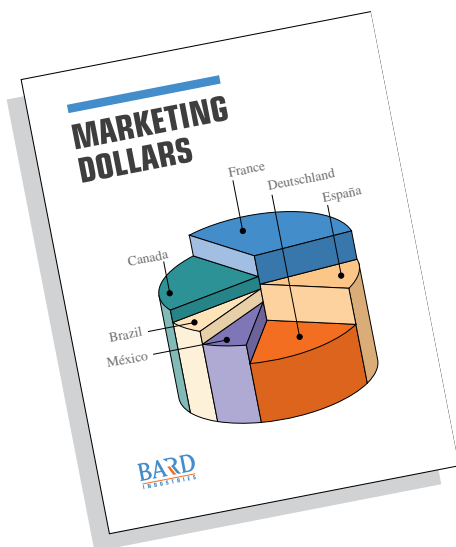

La Phaser 140 permette di ottenere stampe a colori veloci e di basso costo su carta comune o trasparenze.

Pensata per essere condivisa – ma non nel prezzo.

Tektronix produce da oltre un decennio stampanti a colori che hanno ottenuto premi e riconoscimenti. Le nostre stampanti Phaser sono all'avanguardia nel settore per la stampa di alta qualità, la velocità di stampa e la compatibilità con il gruppo di lavoro. Basandoci sulla nostra esperienza e sulla nostra competenza abbiamo sviluppato una nuova stampante a colori a getto d'inchiostro per i gruppi di lavoro aziendali. Ecco la stampante a colori Phaser 140 — la tradizionale qualità di Tektronix a un prezzo accessibile a tutti. Con una risoluzione di stampa di 360 dpi, otterrete una stampa di qualità laser su un'ampia scelta di tipi di carta e di trasparenze.

Velocità per le società di oggi.

Le specifiche relative alla velocità di stampa fanno solitamente riferimento alla velocità del motore di stampa. Ossia il tempo necessario per stampare *dopo* che le informazioni digitali sono state elaborate. Il tempo effettivo necessario per stampare è costituito dalla somma della velocità di elaborazione e della velocità del motore di stampa. La Phaser 140 sfrutta in maniera ottimale la competenza tecnica di Tektronix nell'elaborazione accelerata delle immagini a colori. Il risultato è una elaborazione RISC di alta potenza con la nostra memoria interleaved

avanzata. Il risultato: la Phaser 140 è estremamente veloce.

E non è tutto. Questa stampante a getto di inchiostro è fornita di 8 Mbytes di memoria (espandibili a 24 Mb) così che l'elaborazione delle immagini avviene nella stampante e non nel vostro computer. Una volta scaricato, il vostro computer è pronto per passare al compito successivo.

Compatibile con il vostro sistema e il vostro software.

Una volta disimballata, la Phaser 140 è pronta per stampare da PC, Mac o entrambi. Grazie alle sue dimensioni compatte, è facile da utilizzare individualmente oppure come risorsa condivisa con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Tektronix ha scelto come standard il linguaggio Adobe PostScript Level 2. Con Adobe™ PostScript™ non è necessario perdere tempo prezioso lottando per stampare i propri file. La Phaser 140 è compatibile con i più diffusi applicativi per PC e Mac sul mercato. Testi, grafica, diagrammi, logo e scansioni - li stamperete tutti, senza problemi. Quando sarete pronti per passare al colore, chiamate il più vicino rivenditore autorizzato o ufficio Tektronix.





Caratteristiche tecniche della stampante a colori Phaser™ 140



Tecnologia di stampa a colori Stampante a colori a getto di inchiostro con basso costo per copia. Definizione di stampa nitida 360 X 360 dpi con tecnologia di resa dell'immagine TekColor Finepoint per la stampa di fotografie e immagini acquisite da scanner. Certificata EPA Energy* per il consumo energetico a basso costo.



Controllo colore TekColor Dynamic Correction simula i colori sul monitor del vostro computer, regola i colori per le trasparenze più brillanti o simula l'output della stampa commerciale. Simulazioni colore solido PANTONE®**.



Standard internazionali colore CIE e supporto per i sistemi di gestione del colore PANTONE Open Color Environment (POCE) e Apple ColorSync.



Connettività per gruppi di lavoro PC Windows/DOS, Macintosh, IBM OS/2 e stazioni di lavoro.



Interfacce di rete Standard: Parallela e AppleTalk; **Opzioni:** Interfaccia interna Ethernet con supporto per protocolli EtherTalk, Novell NetWare, e TCP/IP; tutte le porte sono simultaneamente attive con gestione automatica della coda di stampa.



Memoria 8 Mb standard, (espandibile a 12 o 24 Mb).

Controller Processore RISC AMD 29005 a 16 MHz con memoria interleaved per l'elaborazione veloce delle immagini.

Interprete Adobe PostScript Level 2 originale per garantire la compatibilità con i principali programmi software per PC e Mac, i formati di file di grafica e le immagini acquisite da scanner.



Font 17 font residenti; è possibile effettuare il download in memoria di font addizionali; supporto incorporato per font PostScript Type 1, Type 3, e TrueType™.

Inchiostro Cartucce di inchiostro singole Cyan (Blu), Magenta (Red), Giallo e Nero, di veloce asciugatura, facili da sostituire. Stampa di un numero massimo di 460 pagine in nero o 300 a colori con 5% di copertura per pagina.

Supporti di stampa Buste, carta semplice, carta patinata, carta lucida, pellicola per trasparenze e pellicola a doppia funzione.

Dimensioni supporti e area di stampa

	Dimensioni supporti	Area di stampa
A4:	210 x 297 mm	200 x 282 mm
Letter:	8,5 x 11 in.	8,1 x 10,4 in.
Legal:	215 x 356 mm (8,5 x 14,0 in.)	205 x 341 mm (8,1 x 13,4 in.)
Personalizzato (minimo):	152 x 102 mm (6 x 4 in.)	142 x 86 mm (5,6 x 3,4 in.)
(massimo):	215 x 550 mm (8,5 x 22 in.)	205 x 544 mm (8,1 x 21,4 in.)
Busta DL:	220 x 110 mm (8,7 x 4,3 in.)	205 x 86 mm (8,1 x 3,4 in.)
Busta misura 10:	241 x 105 mm (9,5 x 4,1 in.)	205 x 86 mm (8,1 x 3,4 in.)

Capacità cassetto carta 100 fogli.

Velocità di stampa Colore: Fino a 1 pagina al minuto; B&N: Fino a 2 pagine al minuto

Garanzia/Supporto TekColor Care, il nostro sistema di supporto completo vi mette a disposizione il supporto tecnico telefonico, una libreria di riferimento su richiesta via fax e una garanzia di un anno. (Presso Tektronix nel paese di acquisto originale.)

* Configurazione conforme allo standard Energy Star, meno di 30 watt in modalità di standby. Può consumare più di 30 watt con RAM aggiuntiva, interfacce opzionali o in fase di stampa.

** Marchio di controllo Pantone Inc. per la riproduzione a colori e i materiali per la riproduzione a colori.

COME ORDINARE

Phaser 140

Comprende cassetto dei supporti di stampa incorporato e regolabile; cavo di alimentazione; kit di avvio per supporti con carta di prova e quattro cartucce di inchiostro; manuale utente; utility e driver per PC e Mac su dischetto con manuale di istruzioni. Numero d'ordine del prodotto 4686 (110V); 4686A (220V)

OPZIONI

Espansione da 4 Mb di RAM (Totale 12 Mb) Necessaria per la stampa su carta Legal. Ordinare 4690F4M

Espansione da 16 Mb di RAM

(Totale 24 Mb) Necessaria per la stampa su carta 210 X 550 mm. Permette di accelerare l'elaborazione delle immagini e migliora il downloading di font multiple. Ordinare 4685F16

Novell, EtherTalk Ethernet

Interfaccia Ethernet interna con supporto per protocolli Novell NetWare e EtherTalk. Ordinare 4686FP1

TCP/IP Ethernet

Aggiunge il supporto TCP/IP all'interfaccia Ethernet (richiede 4686FP1). Ordinare 4686FP2

Express Exchange™

Il servizio Express Exchange™ per un periodo di tre anni, la sostituzione entro 48 ore di un prodotto che abbia problemi di funzionamento. Il servizio si può ottenere con l'opzione E3 della stampante.

Argentina: 54 1 325-5733; Australia: (02) 888-7066; België en Luxemburg: 02 725 96 10; Brazil: 55 11 543-1911; Canada: 416 747-5000; Caribbean: 407 692-9900; Chile: 562 235-1190; Danmark: 44 53 54 55; Deutschland: 0221 9477-0; E.Europe, Near East and Eire: +44 1628 403627; Egypt: 0261 9291; España: (1) 372 6012; France: 1 69 86 81 81; Gulf Region: 971 2 318 813; Hong Kong: 852 2585 6688; India: 80 226-5470; Indonesia: 62 21 520-1432; Israel: 3 645-8777; Italia: (02) 25086.499; Japan: 3-3448-4872; Kuwait: +965 2 436 045; Malaysia: 3 293-9322 or 3 293-6000; México: 52 5 564-6649 or 52 5 628-1000 or 52 8 333-6622; Nederland: (02503) 95555; New Zealand: 9 415-6928; Norge: 22 07 07 00; Österreich: +44 1628 403627; Pakistan: 92 21 455-5915; Philippines: 632 890-0111; Puerto Rico: 809 792-5139; Saudi Arabia: 01 477 1650; Schweiz: 042 21 91 92; Singapore: (65) 469-8833 or 475-5200 or 278-8988 or 748-3668; S.Africa: 11 444-7716; Suomi: 90 4783 4220; Sverige: 08 629 65 01; S.Korea: 2 538-9942; Taiwan: 2 765-6362; Thailand: 66 2 308-2900; U.K.: 01628 403600; U.S.: 503 682-7377

