

Xerox® Phaser® 3260 ja
Xerox® WorkCentre™ 3225
A4
Tulostin ja monitoimitulostin



Xerox® Phaser® 3260 -tulostin ja Xerox® WorkCentre™ 3225 -monitoimitulostin

Tuloksiin keskittyvää suorituskykyä.

Xerox® Phaser® 3260 -tulostin ja Xerox® WorkCentre™ 3225 -monitoimitulostin

Tavoitteesi: lisätä tuottavuutta, olla tehokkaampi, tehostaa työnkulkua ja hallita kustannuksia.

Saavuta tavoitteesi. Phaser 3260 -tulostin ja WorkCentre 3225 -monitoimitulostin ovat pienikokoisia, mutta äärimmäisen tehokkaita. Kumpikin on suunniteltu yhden käyttäjän tai pienen tiimin käyttöön. Phaser 3260 tarjoaa nopeaa, automaattista kaksipuolistulostusta terävällä, selkeällä tekstillä ja grafiikalla. WorkCentre 3225 tuo mukanaan luotettavat, kustannustehokkaat kopiointi-, skannaus- ja faksiominaisuudet kätevästi yhdessä laitteessa.

Varmuutta edullisesti.

- **Budjettiystävällinen.** Pidä kustannukset kurissa nopealla ja luotettavalla yhden käyttäjän tai pienen tiimin tarpeet täyttävällä tulostamisella.
- **Voit luottaa siihen.** Riittoiset, helposti vaihdettavat värikasetit ja luotettavat toiminnot, jotka hoitavat kaikki työt helposti takaavat, että laitteen toimintaan tarvitsee puuttua vain harvoin.
- **Tulosta tehokkaasti.** Erillisten kulutustarvikkeiden ansiosta joudut vaihtamaan vain käyttämäsi tarvikkeet, jolloin hyödynnät jokaisen värikasetin mahdollisimman tehokkaasti.
- **Täydellistä mielenrauhaa.** Takaajana erinomainen Xerox-huolto ja -tuki sekä yhden vuoden takuu.
- **Yhdistä.** WorkCentre 3225 mahdollistaa edulliset käyttökustannukset ja huoltokutsut yhdistämällä useita tärkeitä toimintoja yhteen laitteeseen.

Suunniteltu tuottamaan tulosta.

- **Nopea tulostus.** Tulostusnopeus on jopa 28 sivua minuutissa ja ensimmäinen sivu tulostuu 8,5 sekunnissa. Se tarkoittaa, että vietät vähemmän aikaa laitteen äärellä ja enemmän aikaa liiketoimintasi parissa.
- **Säästä muutakin kuin rahaa.** Vakiona automaattinen kaksipuolinen tulostus säästää aikaa ja paperia. Sähkön- ja värinsäästötilat sekä Earth Smart -tulostinajuri mahdollistavat pienemmän sähkönkulutuksen ja kulutustarvikkeiden käytön.
- **Tehokas ja tuottelias.** Standardi 256 MB muisti ja 600 MHz:n suoritin varmistavat, että myös runsaasti grafiikkaa sisältävät työt tulostuvat pikaisesti ja tarkasti.
- **Visuaalisesti vaikuttava.** Tarkka 4800 x 600 dpi:n parannettu tulostustarkkuus yhdessä PCL- ja PostScript-emulaation kanssa takaavat selkeän tekstin ja terävät kuvat.

Tee monimutkaisesta yksinkertaista.

- **Wi-Fi Direct.** Nyt matkapuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet voivat ottaa salatun suoran yhteyden tulostimeen tai monitoimitulostimeen vaikka sinulla ei olisi käytössäsi langatonta verkkoa.
- **Se on helppoa.** Xerox® Easy Wireless Setup -ominaisuus auttaa sinua ottamaan yhteyden langattomaan verkkoon nopeasti ja helposti.
- **Aina ulottuvilla.** Hiljaiset ja pienikokoiset laitteet, jotka on vaivaton yhdistää langattomaan verkkoon, mahtuvat juuri sinne, missä ne ovat kaikkein tehokkaimmin käytettävissä.
- **Monia tulostusmateriaaleja.** Tulosta vaivattomasti laajalle valikoimalle erikoiskokoisia ja erilaisia materiaaleja kalvoista kartonkiin ja kirjekuorista postikortteihin.



Phaser 3260. Tulosta.

Yksi laite. Viisi vaikuttavaa toimintoa. Virtaviivaista liiketoimintaasi edelleen yhdistämällä toimistoympäristön viisi avaintoimintoa yhteen helpokäyttöiseen tuotteeseen. Xerox® WorkCentre™ 3225 -monitoimitulostin laajentaa Xerox® Phaser® 3260 -tulostimen vaikuttavia toimintoja edelleen lisäämällä toimintoihin kopioinnin, skannauksen, sähköpostin ja faksauksen.

WorkCentre 3225 -pääominaisuudet:

- Pienikokoinen, hiljainen ja kevyt WorkCentre 3225 mahtuu vaivatta pieneenkin toimistoon.
- Käyttäjystävällinen etupaneeli auttaa sinua löytämään eniten käytetyt toiminnot nopeasti helposti tunnistettavien painikkeiden ja kaksirivisen LCD-näytön avulla.
- 4800 x 600 dpi:n parannettu kuvanlaatu tuottaa teräviä, yksityiskohtaisia kuvia ja tekstejä.
- Säästä aikaa kopiaamalla ja skannaamalla monisivuisia asiakirjoja 40 arkin automaattisella asiakirjansyöttölaitteella.
- Väri- ja mustavalkoskannaus muuttaa paperit sähköisiksi asiakirjoiksi, jotka voi tallentaa lähiverkkoon tai työpöydän kansioon tai jotka voi lähettää suoraan sovellukseen.
- Skannaus sähköpostiin mahdollistaa paperiasiakirjojen lähettämisen vastaanottajien sähköpostilaatikkoihin laitteen etupaneelia käyttäen – ei ole tarvetta kulkea edestakaisin monitoimitulostimen ja tietokoneen välillä.
- Kattavat kopiointiominaisuudet sisältävät kuvan pienennyksen/suurennyksen, automaattisen taustan häivytyksen, kolmitasoisen tummuuden ohjauksen, lajittelun, henkilökortin kopioinnin ja usean sivun kopioinnin samalle arkille.
- Laaja turvaominaisuuksien kirjo takaa, että luottamuksellinen tieto pysyy salassa. Ominaisuuksiin kuuluvat SNMPv3 ja IPv6 -verkkoturva-protokollat sekä suojattu faksin vastaanotto, joka ei tulosta faksia ennen kuin asianomainen käyttäjä kirjautuu laitteelle.



WorkCentre 3225. Kopioi. Tulosta. Skannaa. Faksaa. Lähetä sähköpostia.

Phaser 3260:n tärkeimmät tiedot


- Sisäänrakennettu Wi-Fi-liitäntä
- Tulostaa jopa 28 A4-sivua minuutissa
- 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi parannettuna
- Tehokas 600 MHz suoritin
- Ensimmäisen sivun tulostusaika vain 8,5 sekuntia

L x S x K:

368 x 335 x 214 mm

Paino:

7,6 kg

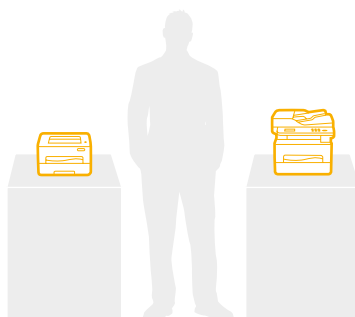

WorkCentre 3225:n tärkeimmät tiedot

- Tulostaa ja kopioi jopa 28 A4-sivua minuutissa
- Sisäänrakennettu Wi-Fi-liitäntä
- 600 x 600 dpi tai 4800 x 600 dpi parannettuna
- Tehokas 600 MHz suoritin
- Ensimmäisen sivun tulostusaika vain 8,5 sekuntia
- Skannaa jopa 600 x 600 dpi:tä väreissä tai mustavalkoisena

L x S x K:

401 x 362 x 365 mm

Paino:

11,4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Tekniset tiedot	Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Nopeus	Jopa 28 A4-sivua minuutissa	
Käyttömäärä/kk ¹	Jopa 30 000 sivua	
Suoritin / Muisti	600 MHz / 256 Mt	
Liitännät	10/100 Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, nopea USB 2.0	
Tulostus ja kopiointi Tarkkuus	600 x 600 dpi (jopa 4800 x 600 dpi parannettu kuvanlaatu)	Tulostus: 600 x 600 dpi (jopa 4800 x 600 dpi parannettu kuvanlaatu); Kopiointi: jopa 1200 x 1200 dpi:n parannettu kuvanlaatu
Ensimmäinen sivu valmis	Jopa 8,5 sekunnissa	Tulostus: jopa 8.5 sekunnissa; Kopiointi: jopa 10 sekunnissa
Sivunkuvauskielet	PCL® 5e- ja 6-emulointi, PostScript® 3™ -emulointi	
Tulostustoiminnot	Värisäätötila, vihkotulostus, julistetulostus, tyhjien sivujen ohitus, monen sivun tulostus arkille, skaalaus, pienennys/suurennus, sovitus sivulle, vesileimat, lomakepohjat, sivukokojen mukautus, tulostusjärjestys, reunanparannus, kirkkoudensäätö, kontrastinsäätö, paperin valinta ominaisuuksien perusteella, Earth Smart -tulostinjärjestykset, kaksisuuntaiset tulostinjurit, työnseuranta, ajuriasetusten tallennus ja palautus	
Mobiilitulostus	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack	
Skannaus Ominaisuudet	-	Skannaus TWAINin/WIAN kautta, skannaus PC:lle, skannaus WSD:lle, skannaus sähköpostiin, jopa 600 x 600 dpi resoluutio, väri, mustavalko, 8-bittinen harmaasävy, PDF/JPEG/TIFF
Faksi Faksitoiminnot ²	-	MH-/MR-/MMR-/JBIG-/JPEG-pakkaus, automaattinen vastaanminen, automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys, värifaksin lähetykset, roska-faksin suodatin, soittokuvion tunnistus, faksioitteisto, faksin välitys faksiin, suojattu vastaanotto, välitetyn faksin vastaanotto PC:llä
Lähiperkkofaksitoiminnot		Ryhmälähetys, faksioitteisto
Suojaus	Vakiona	Salattu HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X-todennus, WPA2 Personal, IPv4- ja IPv6-suodatus, MAC-osoitteen suodatus, SNMPv3, USB-portin pois kytkentä
	-	Verkkotodennus (Kerberos/SMB/LDAP), suojattu LDAP, SMTP SSL-/TLS-yhteyden kautta, skannaus sähköpostiin -todennus, WPA2 Enterprise
Paperin käsittely Vakiona	Pääalusta: jopa 250 arkkiä; erikoiskoot: 105 x 149 - 216 x 356 mm Käsinsyöttöaukko: 1 arkki; erikoiskoot: 76 x 127 - 216 x 356 mm	Automaattinen arkinsyöttö (ADF): 40 arkkiä; erikoiskoot: 148 x 148 - 216 x 356 mm Pääalusta: jopa 250 arkkiä; erikoiskoot: 105 x 149 - 216 x 356 mm Käsinsyöttöaukko: 1 arkki; erikoiskoot: 76 x 127 - 216 x 356 mm
Paperin luovutus	150 arkkiä	120 arkkiä
Automaattinen kaksipuolitulostus	Vakiona	
Takuu	Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu	

¹ Käyttömäärä enimmäkseen yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti; ² Vaatii analogisen puhelinlinjan.

Laitteen hallinta

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, sähköpostihälytykset, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Tulostinjurit

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bittinen), 7 (32-/64-bittinen), Vista (32-/64-bittinen) 2000, XP (32-/64-bittinen), 2003 Server (32-/64-bittinen), 2008 Server (32-/64-bittinen), 2008R2 (64-bittinen); Mac OS® 10.5 - 10.9; Red Hat Enterprise Linux 5,6; Fedora 11 - 19; openSUSE 11.0 - 12.3; Ubuntu 10.04 - 13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0 - 7.1; Mint 13 - 15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1 - 7.1 (PowerPC)

Käytettävissä olevat fontit

136 PostScript-fonttia; 111 PCL-fonttia

Paperin käsittely

Automaattinen asiakirjansyöttölaite: 60 – 105 g/m²

Perialusta: 60 - 163 g/m²

Käsinsyöttöaukko: 60 - 220 g/m²

Materiaalin tyyppi

Tavallinen, paksu, ohut, kirjekuori, tarra, kartonki, puuvilla, väri, esitulostettu, kierrätetty, bond-paperi, arkistointipaperi, kalvo

Käyttöympäristö

Lämpötila: 10 – 32°C; ilmankosteus: 20 % - 80 %; äänenpaine: tulostus: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), valmistila: Phaser 3260: 30 dB(A); valmistila: WorkCentre 3225: 26 dB(A); lämpenemisaika (virransäätötilasta): vain 14 sekuntia, ensimmäinen sivu valmis virransäätötilan jälkeen: vain 14 sekuntia

Sähkölaitantä

Jännite: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 3.2A; tulostuksen aikana: 417 wattia; valmiina (valmistilassa): 46 wattia; energiansäätötilassa (lepotila): 2.0 wattia

Mitat (L x S x K)

Phaser 3260: 368 x 335 x 214 mm, paino: 7,6 kg
WorkCentre 3225: 401 x 362 x 365 mm, paino: 11,4 kg

Sertifioinnit

UL-luetteloitu 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. painos, FDA/CDRH – luokan 1 laserilaite, FCC osa 15, luokka B, Canada ICES-003, luokka B, CE-vaatimustenmukaisuus: pienjännitedirektiivi 2006/95/EC, EN 60950-1, 2. painos, EN 60825-1 – luokan 1 laserilaite, EMC-direktiivi 2004/108/EC, EN 55022, luokka B, EN 55024, RoHS-direktiivi 2011/65/EU, WEEE-direktiivi 2012/19/EU, ENERGY STAR® -luokitus, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST) GS Mark, ECOLOGO, Apple AirPrint, Mediatech

Pakkauksen sisältö

- Phaser 3260 -tulostin tai WorkCentre 3225 -monitoimitulostin
- Värikasetti (1,500 sivua*)
- Rumpukasetti (10 000 sivua**)
- Ohjelmistopaketti (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition ja OmniPage- ja PaperPort-käyttölisenssit.)
- Pika-asennusopas ajuri- ja dokumentaatio CD
- Virtajohto, USB-kaapeli

Tarvikkeiden kierrätysohjelma

Phaser 3260:n ja WorkCentre 3225:n kulutustarvikkeet kuuluvat Xeroxin Green World Alliance -kierrätysohjelmaan. Lisätietoja saat Green World Alliance -sivulta osoitteesta www.xerox.com/gwa.

Supplies

Tulostuskasetti: 1 500 sivua 106R02775
Suuren kapasiteetin tulostuskasetti: 3 000 sivua* 106R02777
Rumpukasetti: 10 000 sivua** 101R00474

* Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

** Arvioitu sivumäärä. Ilmoitettu tuotto perustuu A4-arkkeihin (75 g/m²). Määrä voi vaihdella tulostusmateriaalin tyyppiin, koon, painon, suunnan ja käyttäjävalintojen mukaan.

Lisätietoja osoitteessa www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® ja WorkCentre ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. ENERGY STAR® -kumppanina Xerox Corporation on varmistanut, että tämä tuote vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR -ohjeistusta. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä. 12/14 BR10685

326BR-02NB

