


# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

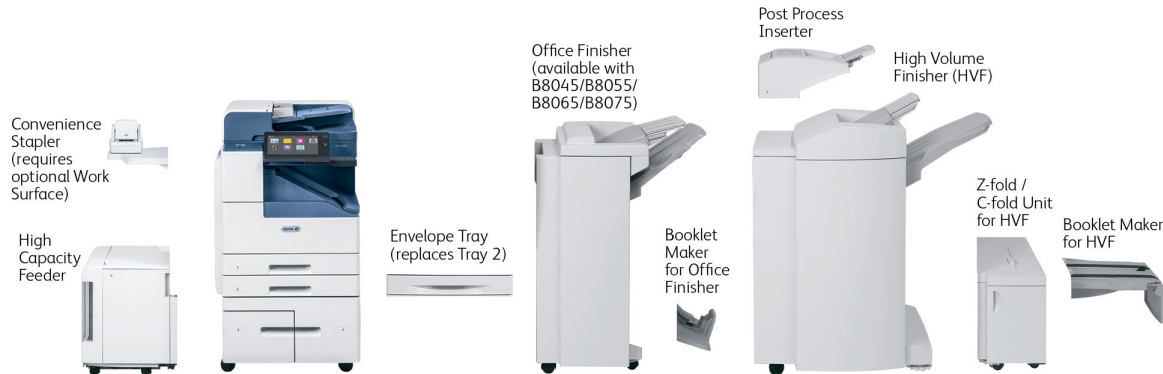

As impressoras multifuncionais AltaLink® série B8000 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey)

Especificação do sistema	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Velocidade de 1 face</b> 210 x 297 mm / A4 (LEF) 8,5 x 13 a 8,5 x 14 in. / A4 a B4 (SEF) 297 x 420 mm / A3 (A3 SEF) (a bandeja manual reduz a velocidade em 10 a 20%)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm	65 ppm 49 ppm 42 ppm	75 ppm 49 ppm 42 ppm	90 ppm 54 ppm 47 ppm
<b>Velocidade de frente e verso automática</b> 210 x 297 mm / A4 (LEF)	Até 55 ppm (32,5 folhas)	Até 55 ppm (32,5 folhas)	Até 70,6 ppm (35,3 folhas)	Até 77 ppm (38,5 folhas)	Até 87 ppm (43 folhas)
<b>Ciclo máximo mensal<sup>1</sup></b>	Até 175.000 páginas/mês	Até 200.000 páginas/mês	Até 250.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês	Até 400.000 páginas/mês
<b>Volume médio mensal recomendado de impressão<sup>2</sup></b>	15.000 a 75.000 páginas	20.000 a 100.000 páginas	25.000 a 110.000 páginas	30.000 a 125.000 páginas	50.000 a 150.000 páginas
<b>Disco rígido/Processador/Memória</b>	HD com mínimo de 250 GB/Quad Core de 1,8 GHz/Memória de sistema de 4 GB				
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, NFC Tap-to-Pair				
<b>Características do controlador</b>	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Suporte on-line				
<b>Cópia e impressão</b>					
<b>Cópia e impressão Resolução</b>	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200, 256 níveis de cinza				
<b>Tempo de saída da primeira impressão</b> (pronta para imprimir a partir do estado aquecido)	Em 3,9 segundos		Em 4,9 segundos		
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b> (pronta para copiar do estado aquecido)	3,8 segundos do vidro de originais / 7,4 segundos do Alimentador automático de originais em frente e verso		Velocidade rápida de 3,3 segundos do vidro de originais/ 7,2 segundos do alimentador automático	Velocidade rápida de 2,9 segundos do vidro de originais/ 6,9 segundos do alimentador automático	Velocidade rápida de 4,9 segundos do vidro de originais/ 8,7 segundos do alimentador automático
<b>Linguagem de descrição de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versão 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Especificação do papel XML (XPS®) (opcional)				
<b>Recursos de impressão</b>	Impressão a partir de USB, impressão segura criptografada, configurações de driver Xerox® Earth Smart, identificação do trabalho, layout de livretos, configurações de driver de armazenamento e cancelamento, status bidirecional em tempo real, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso (como padrão), retenção de todos os trabalhos				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Impressão móvel (opcional)					
<b>Impressão móvel</b>	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud				
<b>Conectividade de impressão móvel</b>	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				
<b>Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery</b>	<p>Xerox App Gallery:</p> <p><b>Aplicativos do conector em nuvem:</b> Impressão e digitalização para/de: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Dropbox™ e Box®</p> <p><b>Aplicativos de produtividade:</b> Xerox® Easy Translator Service</p> <p><b>Aplicativos de gerenciamento de dispositivos:</b> Código QR</p> <p><b>Aplicativos de digitalização:</b> Xerox® Scanning App for DocuShare®</p> <p>Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>.</p>				
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seus parque de impressão, ao mesmo tempo que viabiliza a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.				
Digitalização					
<b>Funções-padrão</b>	<b>Destinos:</b> Digitalizar para caixa postal; Digitalizar para USB, Digitalizar para e-mail, Digitalizar para rede; <b>Formatos de arquivo:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funções de conveniência:</b> Digitalização para Home, Digitalização de único toque, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas / XPS / TIFF, PDF protegido por senha / criptografado, PDF linearizado / PDF/A, Digitalização para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN				
<b>Funções opcionais</b>	ConnectKey® for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation, <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>				
Fax					
<b>Funções-padrão</b>	Fax por Internet, Trabalho criado por fax, Ativação de Fax por servidor de rede				
<b>Recursos opcionais</b>	Encaminhamento de fax para e-mail ou SMB, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax)				
Segurança					
<b>Funções-padrão</b>	McAfee Embedded Control (Tecnologia de Whitelisting), McAfee ePolicy Orchestrator Integration, HDD Overwrite, Criptografia AES de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), SSL, Autenticação de Mensagens Hash SHA-256, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Impressão Segura Criptografada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Watchdog de Configuração, Orquestrador de Parques, E-mail Seguro, Autenticação de Rede, TLS, SNMPv3, Log de Auditoria, Controles de Acesso, Permissões de Usuário, compatível com o Identity Services Engine (ISE) da Cisco®				
<b>Recursos opcionais</b>	Controle de Integridade McAfee, Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV.NET), Leitor de cartão RFID integrado Xerox®				
Contabilidade					
<b>Funções-padrão</b>	Contabilidade padrão Xerox® (cópia, impressão, digitalização, fax, e-mail), habilitação da contabilidade de rede				
<b>Recursos opcionais</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft®SafeQ®, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation				
Especificação do dispositivo					
<b>Idiomas do painel de controle</b>	Inglês dos EUA, Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Internacional Espanhol, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Turco, Grego, Russo, Checo, Polaco, Húngaro, Romeno, Catalão, Árabe				
Acessórios					
<b>Opcional</b>	Alimentador de Alta Capacidade (HCF) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 2) Módulo de acabamento Office (opcional somente com B8045/B8055/B8065/B8075) Módulo de acabamento Office com Criador de Livretos (opcional somente com B8045/B8055/B8065/B8075) Furo para Módulo de acabamento Office (somente opcional com B8045/B8055/B8065/B8075) Módulo de acabamento de alto volume (opcional com B8065/B8075, obrigatório para B8090) Módulo de acabamento de alto volume com Criador de Livretos (opcional com B8065/B8075/B8090) Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional) Kit de ativação de cartão inteligente Fax Walk-up (opções de uma linha ou duas linhas, inclui LAN Fax), Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Controle de Integridade McAfee®, Kit de ativação Kit de opções de impressão XPS Kit de teclado (com fio/USB) Leitor de cartão RFID integrado Interface do dispositivo externo				
<b>Interface do dispositivo externo (FDI)</b>	Conhecido também como Dispositivo de Acesso Auxiliar, esta é uma interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartões.				
<b>Requisitos elétricos</b>	<b>AltaLink® B8045</b>	<b>AltaLink® B8055</b>	<b>AltaLink® B8065</b>	<b>AltaLink® B8075</b>	<b>AltaLink® B8090</b>
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110-127 VCA +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 5 % 15 A		Tensão: 110-127 VCA +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 5 % 20 A		
<b>Europa</b>	Tensão: 220-240 VCA +/- 10 % Frequência: 50/60 Hz +/- 5 % 10 A				

## Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consumo de energia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Em execução (média)	1.150 watts	1.250 watts	1.550 watts	1.600 watts	1.650 watts
Modo de espera	45 watts	45 watts	310 watts	310 watts	310 watts
Modo de economia de energia	4 watts				
Desligamento Automático/Modo de Repouso	<4 watts (tempo padrão para entrar em repouso = 1 minuto)				
Tempo de inicialização (da inicialização à tela inicial de serviços)	Em 120 segundos				
Pronto para imprimir Recuperação do modo de repouso	<28 segundos				
<b>Ambiente operacional</b>					
Faixa de temperatura necessária	10 a 32° C				
Umidade relativa necessária	15% a 85%				
Níveis de potência do ruído	Em operação: 7,1 B(A); Modo de espera 5,0 B(A)		Em operação: 7,2 B(A); Modo de espera 5,0 B(A)		Em operação: 7,3 B(A); Modo de espera 5,0 B(A)
Níveis de pressão do ruído	Em operação 56 dB(A), Modo de espera 35 dB(A)		Em operação 57 dB(A), Modo de espera 35 dB(A)		Em operação 58 dB(A), Modo de espera 35 dB(A)
<b>Dimensões e pesos</b>					
Configuração básica com OCT	Largura: 850 mm Profundidade: 665 mm Altura: 1.150 mm Peso: 113 kg				
Com Módulo de acabamento Office (somente com B8045/B8055/B8065/B8075)	Largura: 1.470 mm Profundidade: 665 mm Altura: 1.150 mm Peso: 142,5 kg				
Com Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (somente B8045/B8055/B8065/B8075)	Largura: 1.530 mm Profundidade: 665 mm Altura: 1.150 mm Peso: 158,5 kg				
Com Módulo de acabamento de alto volume e Alimentador de alta capacidade (somente B8065/B8075/B8090)	Largura: 2.135 mm Profundidade: 665 mm Altura: 1.150 mm Peso: 139 kg				
Com Módulo de acabamento de alto volume com Criador de livretos e Alimentador de alta capacidade (somente B8065/B8075/B8090)	Largura: 2.485 mm Profundidade: 665 mm Altura: 1.150 mm Peso: 196,5 kg				
Alimentador de Alta Capacidade	Largura: 1.995 mm Profundidade: 510 mm Altura: 510 mm Peso: 30 kg				
Superfície de trabalho opcional (não adiciona largura total se combinada a um Alimentador de alta capacidade)	Largura: 285 mm				
<b>Certificação do sistema/Conformidade regulamentar</b>					
Certificações	Para ver a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Manuseio de papel	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única</b>					
Capacidade <sup>3</sup>	200 folhas				
Velocidade	Até 140 imagens por minuto (ipm) coloridas (1 face) Até 200 ipm em preto e branco (frente e verso)				
<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única</b>					
Tamanhos de papel detectados	125 x 138 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	50 a 160 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandeja Manual</b>					
Capacidade <sup>3</sup>	100 folhas				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: A6 x A3				
Gramaturas	60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
Tipos de mídia	Bond Cartolina Envelopes Perfurado Índice Etiquetas Papel timbrado Liso Pré-impresso Reciclado Transparências				
<b>Bandejas 1 e 2</b>					
Capacidade <sup>3</sup>	500 folhas cada				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: A5 a A3				
Gramaturas	60 a 200 g/m <sup>2</sup>				
Tipos de mídia	Bond Cartolina Brilhante Perfurado Índice Etiquetas Papel timbrado Cartolina leve Liso Pré-impresso Reciclado Transparências (somente bandeja 2)				
<b>Bandeja Tandem de alta capacidade<sup>3</sup></b>					
Capacidade <sup>3</sup>	Bandeja 3: 1.600 folhas Bandeja 4: 2.000 folhas cada				
Tamanhos	Tamanhos padrão 8,5 x 11 pol. LEF / A4				
Gramaturas	60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
Tipos de mídia	Bond Cartolina Brilhante Perfurado Índice Papel timbrado Cartolina leve Liso Pré-impresso Reciclado				
<b>Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 2)</b>					
Capacidade <sup>3</sup>	Até 50 envelopes				
Tamanhos	N° 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.), N° 9 Comercial (8,875 x 3,875 pol.) / Monarch, DL, C5				
Gramaturas	20 a 24 lb. comum / 75 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Alimentador de Alta Capacidade (HCF) (Opcional)</b>					
Capacidade <sup>3</sup>	3.300 folhas				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Alimentador de Alta Capacidade (HCF) (Opcional)					
Tamanhos	8,5 x 11 pol. / A4 LEF				
Gramaturas	60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
Tipos de mídia	Bond Cartolina Perfurado Índice Papel timbrado Liso Pré-impresso Reciclado				
Capacidade total					
Capacidade total do dispositivo <sup>3</sup>	8.000 folhas				
Acabamento	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Bandeja de captura de deslocamento (OCT) (opcional com B8045/B8055/B8065/B8075) (obrigatória quando o módulo de acabamento não está conectado)					
Capacidade	Até 400 folhas de 20 lb encorpadas / 80 g/m <sup>2</sup>				
Módulo de acabamento Office (OCT) (opcional apenas com B8045/B8055/B8065/B8075) (requer módulo de transporte horizontal)					
Capacidade da bandeja superior	250 folhas não grampeadas de 75 g/m <sup>2</sup>				
Capacidade da bandeja de empilhamento	2.000 folhas não grampeadas de 75 g/m <sup>2</sup> ou 1.000 folhas grampeadas uma vez ou 750 folhas grampeadas duas vezes (8,5 x 11 pol. / A4) (a degradação da qualidade do empilhamento pode ocorrer com mais de 50 conjuntos grampeados).				
Tamanhos de bandeja superior	4,25 x 5,85 pol. a 11 x 17 pol. / A6 a A3				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. / A5 a A3				
Gramaturas	60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
Grampeamento multiposição	50 folhas de 75 g/m <sup>2</sup>				
Furador (opcional)	América do Norte Europa				
	2-3 Perfurador 2-4 Perfurador				
Módulo de acabamento Office com Criador de livretos (opcional somente com B8045/B8055/B8065/B8075) (Requer módulo de transporte horizontal)					
Capacidade da bandeja superior	250 folhas não grampeadas de 75 g/m <sup>2</sup>				
Capacidade da bandeja de empilhamento	2.000 folhas não grampeadas de 75 g/m <sup>2</sup> ou 1.000 folhas grampeadas uma vez ou 750 folhas grampeadas duas vezes (8,5 x 11 pol. / A4) (a degradação da qualidade do empilhamento pode ocorrer com mais de 50 conjuntos grampeados).				
Tamanhos de bandeja superior	4,25 x 5,85 pol. a 11 x 17 pol. / A6 a A3				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. / A5 a A3				
Gramaturas	60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
Grampeamento multiposição	50 folhas de 75 g/m <sup>2</sup>				
Furador (opcional)	América do Norte Europa				
	2-3 Perfurador 2-4 Perfurador				
Capacidade do criador de livretos <sup>3</sup>	40 livretos (2-15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m <sup>2</sup> ou menos)				
Tamanhos de criador de livretos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol. / B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol. / A3 ABC				
Grampeamento na lombada	2 a 15 folhas/livreto de 8 a 60 páginas 16 lb. comum a 24 lb. comum / 60 a 90 g/m <sup>2</sup>				
Dobra (sem grampo)	1-5 folhas / não grampeadas				
Módulo de acabamento de alto volume (HVF) (OCT) (opcional com B8065/B8075, obrigatório para B8090) (Requer módulo de transporte horizontal)					
Capacidade da bandeja superior <sup>3</sup>	250 folhas				
Capacidade da bandeja de empilhamento <sup>3</sup>	3.000 folhas				
Tamanhos	4,25 x 5,5 pol. a 11 x 17 pol. / A6 a A3 / 105 x 148 mm a 297 x 420 mm				
Gramaturas	16 lb a 57 lb encorpado/80 lb capa / 60 a 216 g/m <sup>2</sup>				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Módulo de acabamento de alto volume (HVf) (opcional com B8065/B8075, obrigatório para B8090) (Requer módulo de transporte horizontal)					
<b>Grampeamento<sup>3</sup></b>	100 folhas Individual (qualquer canto), duplo, frontal, traseiro, ABC e 4 grampos				
<b>Furador (opcional)</b> América do Norte  Europa	3 furos Perfuração em Ofício de 2 furos 2 furos Perfuração de 4 furos e perfuração "Sueca" de 4 furos				
Módulo de acabamento de alto volume com Criador de livretos (opcional com B8065/B8075/B8090) (requer módulo de transporte horizontal)					
<b>Capacidade da bandeja superior<sup>3</sup></b>	250 folhas				
<b>Capacidade da bandeja de empilhamento<sup>3</sup></b>	3.000 folhas				
<b>Tamanhos</b>	4,25 x 5,5 pol. a 11 x 17 pol. / A6 a A3 / 105 x 148 mm a 297 x 420 mm				
<b>Gramaturas</b>	16 lb a 57 lb encorpado / 80 lb capa / 60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
<b>Grampeamento<sup>3</sup></b>	100 folhas Individual (qualquer canto), duplo, frontal, traseiro, ABC e 4 grampos				
<b>Furador (opcional)</b> América do Norte  Europa	3 furos Perfuração em Ofício de 2 furos 2 furos Perfuração de 4 furos e perfuração "Sueca" de 4 furos				
<b>Capacidade do criador de livretos<sup>3</sup></b>	Parada da bandeja para cima: 30 livretos (1 a 15 folhas por livreto) Parada da bandeja para baixo: Ilimitado				
<b>Tamanhos de criador de livretos</b>	Carta – 8,5 x 11 pol. / A4 / 210 x 297 mm Ofício – 8,5 x 14 pol. / 216 x 356 mm Tabloide – 11 x 17 pol. / A3 / 297 x 420 mm				
<b>Gramaturas do criador de livretos</b>	16 lb a 57 lb encorpado / 80 lb capa / 60 a 216 g/m <sup>2</sup>				
<b>Grampeamento na lombada<sup>3</sup></b>	Grampeamento na lombada (livreto de 2 a 15 folhas/8 a 60 páginas)				
<b>Dobradura</b>	Dobra em V (1 a 5 folhas/sem grampo)				
Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional)					
<b>Capacidade<sup>3</sup></b>	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Tempo de saída da primeira cópia</b>	Velocidade rápida de 3,8 segundos do vidro de originais/ 7,4 segundos do alimentador automático de originais F/V		Velocidade rápida de 3,3 segundos do vidro de originais/ 7,2 segundos do alimentador automático de originais F/V	Velocidade rápida de 2,9 segundos do vidro de originais/ 6,9 segundos do alimentador automático de originais F/V	Velocidade rápida de 4,9 segundos do vidro de originais/ 8,7 segundos do alimentador automático de originais F/V
<b>Lados (entrada:saída)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Quantidade</b>	1 a 9.999				
<b>Resolução (máx.)</b>	Até 600 x 600 dpi				
<b>Redução/Ampliação</b>	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %.				
<b>Simultaneidade</b>	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja iniciado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Cópia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Recursos de cópia</b>	<p>Carimbo Annotation and Bates™ (com capacidade de cor e ajuste de tamanho de fonte)                      Autenticação para Serviços                      Seleção automática de papel                      Redução e ampliação automática para se ajustar ao tamanho do papel selecionado                      Alternância de bandejas automática                      Duas faces/frente e verso automático                      Criação de livretos (requer opção de acabamento)                      Criar trabalho: (viabiliza a programação de nível de página e também permite fazer impressão de prova de cada seção ou excluir a última seção à medida que o trabalho é criado)                      Colação                      Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa)                      Divisores (em branco)                      Apagar bordas                      Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas)                      Cópia do cartão de ID                      Ajustes de qualidade de imagem                      Deslocamento de imagem (com opção de centralização automática)                      Inverter imagem (negativo ou imagem espelhada)                      Interrupção de trabalho grande                      Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)                      Conjunto de amostra                      Salvar configurações do trabalho                      Carimbo (requer Módulo de acabamento opcional)                      Transparências</p>				
<b>Xerox® Copier Assistant®</b>	<p>O Software Xerox® Copier Assistant® fornece uma alternativa baseada em PC para a tela de seleção por toque da interface do usuário. Usado em conjunto com um PC fornecido pelo cliente conectado via porta USB, esse software suporta texto em fala, ampliação da tela e acesso fácil ao teclado do PC para funções de cópia básicas e avançadas. Em conformidade com a norma 508. Para saber mais ou fazer o download do Xerox® Copier Assistant gratuitamente, acesse <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</p>				
Imprima	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Tempo de saída da primeira página</b>	Em 3,9 segundos		Em 4,9 segundos		
<b>Resolução</b>	Até 1.200 x 1.200, 256 níveis de cinza				
<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de Aplicativo                      Ativar/Desativar Folha de rosto                      Estado em tempo real bidirecional                      Seleção de capa                      Impressão em atraso (tempo específico)                      Permissões de usuário                      Opções de imagem (alta resolução, padrão, economia de toner)                      Padrão de impressão frente e verso                      Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou todas as páginas)                      LAN Fax (requer Kit de fax opcional)                      Monitoramento de trabalhos (Interface de usuário local ou cliente)                      Marca d'água (predefinida e personalizada)                      Várias em 1 (até 16 páginas por folha)                      Layout do livreto                      Acabamento (requer uma opção de módulo de acabamento)                      Ajustar ao novo tamanho de papel                      Seleção de papel por atributo                      Ativar/desativar Print Around                      Conjunto de amostras                      Trabalho salvo                      Impressão protegida com exclusão programada                      Pular páginas em branco                      Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)                      Configurações de driver de armazenamento e cancelamento                      Exclusão de trabalhos armazenados                      Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de banner e Imprimir ID,                      Conjunto de amostras inteligentes, Reter todos os trabalhos)                      Impressão em frente e verso (como padrão)</p>				
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite a impressão de múltiplos arquivos prontos para impressão em operação única                      Acima permite walk-up                      Permite a impressão imediata a partir da porta USB Tipo A no painel frontal                      Compatível com a impressão direta do computador através da porta USB Tipo B                      Formatos de arquivo compatíveis: PDF, JPEG, TXT, PS, XPS4, PCL</p>				
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Windows 7 (32 e 64 bits)                      Windows 8 (32 e 64 bits)                      Windows 8,1 (32 e 64 bits)                      Windows 10 (32 e 64 bits)                      Windows 10 S (32 e 64 bits)                      Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits)                      Windows Server 2008 R2 (64 bits)                      Windows Server 2012 (64 bits)                      Windows Server 2012 R2 (64 bits)                      Windows Server 2016 (64 bits)                      Windows Server 2019 (64 bits)                      Mac OS 10.12                      Mac OS 10.13                      Mac OS 10.14                      Ubuntu®                      Fedora Core®</p>				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Imprima	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD ThinPrint® Airprint® Mopria® Google Cloud Print Bonjour® IPv6 Secure FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada				
<b>Protocolos Administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, NTP, TLS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
<b>Capacidade de fonte</b>	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver automaticamente descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras "favoritas" para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em uma rede e reduza muito as chamadas de suporte móvel para TI.				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.				
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.				
<b>Catálogo de endereços unificado para fax, Fax por Internet, E-mail e Digitalização para...</b>					
<b>Funções</b>	Serviços compatíveis: Fax, Fax por Internet, E-mail, Digitalização para Contatos máximos: 5.000 Contatos: compatível com 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido de todos os serviços compatíveis				
Digitalização	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
<b>Simultaneidade</b>	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos)				
<b>Velocidade de Entrada</b>	Até 140 imagens por minuto (ipm) (1 face) coloridas Até 200 ipm (frente e verso) em preto e branco				
<b>Resolução</b>	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
<b>Profundidade de Bit</b>	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
<b>Área máxima de digitalização</b>	11 x 17 pol. / A3				
<b>Gerenciamento de modelo de digitalização</b>	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por clonagem de dispositivos com outras impressoras multifuncionais				
<b>Protocolo de arquivamento de rede</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compactação de arquivos</b>	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR - página única ou páginas múltiplas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compactação Aritmética JBIG, Esvaziar (para preto e branco e dentro do MRC), JPEG, XPS, PDF criptografado/protegido por senha (Aplicativos de e-mail, digitalização e digitalização de fluxo de trabalho) PDF linearizado/PDF/A				
<b>Campos de gerenciamento de documento (metadados)</b>	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, o valor padrão e outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface do usuário para entrada de dados variáveis				
<b>Funções de digitalização</b>	Originais de tamanho misto Trabalho de criação de digitalização Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Tipo original (foto e texto, foto, texto, mapa, jornal/revista) Fundo automático e supressão de sombra Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos mistos) Suporte a TWAIN/Suporte a WIA 2.0 Originais encadernados Apagamento de bordas Redução/Ampliação Botões de digitalização com 1 toque (até 10)				
<b>Digitalização para E-mail (Padrão)</b>					
<b>Funções de digitalização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação CentreWare IS de e-mail</li> <li>Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail</li> <li>Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente)</li> <li>Autoenvio automático</li> </ul>				
<b>Acesso do Diretório</b>	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Lista de endereços transferidos (formato de arquivo separado por vírgulas)				



# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Digitalizar para... (Padrão)					
<b>Funções</b>	Digitalizar para USB Digitalizar para pasta de rede (usa entradas de Catálogo de endereços unificado) Digitalizar para Home Digitalizar para rede Digitalizar para e-mail Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para caixa postal Digitalizar para FTP protegido e HTTPS				
Digitalização de fluxo de trabalho (opcional)					
<b>Software de digitalização</b>	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
<b>Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery</b>	Digitalizar para/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na App Gallery: <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> .				
Segurança	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autenticação expandida                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivos e/ou dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), NDS, Autenticação LDAP</li> <li>Autenticação local (banco de dados interno)</li> <li>Autenticação por cartão inteligente – Compatível com a placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET</li> <li>Dados seguros</li> <li>E-mail assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)</li> <li>Digitalizar para e-mail criptografado</li> <li>PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização de e-mail e rede)</li> <li>Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail</li> <li>Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)</li> <li>Sobregravação Imediata de Imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados</li> <li>Sobregravação de Imagem quando necessário (agendada, manual), inclui o saneamento da área não utilizada do disco</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Criptografia de 256 bits do disco rígido</li> <li>TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>Autorização expandida                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Acesso SA baseado em credenciais de rede</li> <li>Autorização por usuário por serviço</li> <li>As permissões de usuário necessárias para acessar a impressão e os recursos de impressão (por exemplo, restrições de tempo) refletem no driver de impressão</li> <li>Acesso seguro à rede</li> </ul> </li> <li>Watchdog de Configuração (Monitore e corrija 8 configurações de segurança)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativar/desativar Digitalizar para USB</li> <li>Ativar/desativar Imprimir de USB</li> <li>Ativar/desativar Porta USB frontal</li> <li>Ativar/desativar Log de auditoria</li> <li>Criptografia de dados do usuário</li> <li>Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Trabalho</li> <li>Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Imagem</li> <li>Ativar/desativar McAfee® Advanced Security (controle integrado)</li> </ul> </li> <li>Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Segurança de dispositivo, SFTP</li> <li>McAfee® Embedded Control (lista de permissões), McAfee Integrity Control (opcional), Desativação de porta, incluindo portas USB, Registro de auditoria, Ocultar nomes de trabalho de impressão</li> <li>Certificação Common Criteria ISO 15408 (certificação NIAP HCD_PP v1.0)</li> <li>Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Certificação Common Criteria de sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> </ul>				
<b>Leitor de cartão RFID integrado Xerox® E1.0 (kit opcional)</b>	Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional com leitores de cartões multifuncionais incorporados no painel de impressoras multifuncionais.				
Fax	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funções de fax de servidor de rede					
<b>Compatibilidade</b>	ITU (CCITT) grupo 3; vários parceiros de soluções Xerox Business Innovation				
<b>Área máxima de digitalização</b>	11 x 17 pol. / A3				
<b>Funções de envio</b>	Digitalização em um ou dois lados (até 11 x 17 pol. / A3) Adicionar à Lista de Envio (200 números no máximo) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo original (foto, texto ou foto e texto)				
<b>Funções de fax de impressão</b>	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida				
<b>Resolução da transmissão</b>	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
Funções de fax por Internet					
<b>Compatibilidade</b>	Transmissão direta de documentos prontos para impressão para faxes via Internet remotos ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail de máquinas de Fax da Internet ou clientes de e-mail				
<b>Acesso do Diretório</b>	Usa o Catálogo de endereços unificado				

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

<b>Enviar/receber</b>	<b>Enviar:</b> Multipágina TIFF, PDF, PDF/A <b>Receber:</b> TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG
<b>Resolução</b>	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi; Profundidade de bits: 1 bit (preto e branco)
<b>Protocolos de rede</b>	SMTP (enviar), POP3 (receber)
<b>Conformidade</b>	Compatível com ITU-T T.37
<b>Funções de Fax Walk-up</b>	
<b>Compatibilidade</b>	ITU (CCITT) Grupo 3
<b>Funções de Fax Walk-up</b>	
<b>Velocidade/Modens</b>	Um ou dois modens V.34: 33.600 bps. Adaptador de terminal analógico ATA usando T38 (opcional) com menos de 4 segundos por página de tempo de transmissão
<b>Compactação/velocidade</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
<b>Resolução</b>	<b>Enviar Walkup:</b> Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi <b>Receber:</b> Aceita todos os tamanhos
<b>Funções de envio de fax</b>	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de transmissão de fax automática Status do trabalho página por página na máquina Programação de início, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 1.000 contatos)
<b>Funções de recebimento de fax</b>	Impressão só frente ou em frente e verso Com ou sem grameamento Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Receber timestamp Programação de resposta automática Conveniência de um toque
<b>Encaminhamento de Fax</b>	Encaminhar para e-mail ou SMB Encaminhamento de Fax de Localização ativado Somente receber
<b>Relatórios de fax</b>	Atividade, Diretório de Discagem, Diretório de Grupo, Confirmação de Transmissão, Fax Pendente, Relatório de Opções, Relatório de Sobregravação Sob Demanda, Relatório de Caixa de Correio, Relatório de Transmissão
<b>Acesso do Diretório</b>	Usa o Catálogo de endereços unificado Fax em grupo disponível
<b>Rediscagem automática</b>	Até 14 tentativas (por exigências do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
<b>Reenvio automático</b>	Até 5 tentativas
<b>Gerenciamento de dispositivos</b>	
<b>Suporte do gerenciamento</b>	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 em TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos do Host MIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Orquestrador de Parques, Watchdog de Configuração
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede, o qual permite o gerenciamento de dispositivo baseado na Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos.</li> <li>• Windows® 2008 x86 e x64 e R2x64</li> <li>• Windows® 10</li> <li>• Windows® Server® 2012 e 2012 R2</li> <li>• Detectar automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivo Xerox e transferir arquivos de configurações para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Gerenciador de Dispositivo Xerox®</b>	O Gerenciador de Dispositivo Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda sua empresa. O Gerenciador de Dispositivo Xerox® oferece: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dispositivo e resolução de problemas</li> <li>• Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos</li> <li>• Recurso de coleta de uso, cobrança e faturamento</li> <li>• Detectar automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivo Xerox e transferir arquivos de configurações para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Orquestrador de parques</b>	A função Orquestrador de parques oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os seguintes dados podem ser compartilhados: arquivos de atualização de software, arquivos clone, arquivos de aplicativo de 1 toque
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado.

## Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

<b>Tipos de dispositivo Xerox® para ambiente SAP</b>	A Xerox, em conjunto com a SAP por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. E, como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente no modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Tipos de Dispositivo Xerox para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)</b>	Fornecer inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivo Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Xerox® Barcode Pro PS (opcional)</b>	Permite a impressão inteligente PostScript em impressoras multifuncionais Xerox®, armazenando o software Xerox®, bem como as fontes de código de barras no disco rígido da impressora. Ativa a impressão de códigos de barra a partir de qualquer aplicativo (cliente SAP ou mainframe) que suporta impressão PostScript. Informações disponíveis em <a href="http://www.office.xerox.com/Software-Solutions">www.office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Servidor Web incorporado Xerox® – Página da Web do dispositivo incorporado</b>	
<b>Status do dispositivo</b>	Servidor da Web integrado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de suprimentos</li> <li>• Alertas</li> </ul> Painel de controle remoto
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS (requer kit de impressão XPS), TXT, PRN Seleção de característica de saída (2 lados, saída colorida, alcear, orientação, grampeamento, perfuração, dobra, destino da saída) Opções de entrega (imediata, conjunto de amostras, atraso e seguro, Salvar trabalho ou reimpressão)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo. O Orquestrador de parques oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si de forma segura. O compartilhamento é feito por meio de uma conexão segura entre dispositivos, permitindo um novo modelo de comunicação em que os dispositivos têm a capacidade de “conversar” uns com os outros e trocar informações/dados. Os dados que podem ser compartilhados consistem em arquivos de atualização de software, arquivos clonados e aplicativos de 1 toque.
<b>Navegadores</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x, 12.x Mozilla Firefox 45.x e superior Opera 25.x e superior Chrome 48.x e superior Edge 40.x e superior
<b>Suporte</b>	Drivers de instalação de impressão/digitalização e suporte online disponível via página da Web
<b>Idiomas com suporte</b>	Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Espanhol Internacional, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Russo, Chinês Simplificado, Coreano, Japonês, Árabe
<b>Serviços remotos</b>	
<b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras métricas sejam submetidas à Xerox em tempo.
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
<b>Contabilidade</b>	
<b>Xerox® Standard Accounting (padrão)</b>	
<b>Controle</b>	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Até 2.497 contas de usuário (ID do Usuário) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 498 contas de grupo (Departamento)
<b>Funções</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas.</li> <li>• O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor.</li> </ul>
<b>Opções de Contabilidade - Ativação de Contabilidade de Rede (Permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado</li> <li>• Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor</li> <li>• Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS</li> <li>• O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas</li> <li>• Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros</li> <li>• Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil</li> </ul>

# Impressora multifuncional Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consumíveis	Descrição	Quantidade	Número de peça
<b>Suprimentos</b>			
<b>Cartucho de toner (vendido)</b>	Inclui 2 cartuchos de toner	100.000 páginas (50.000 páginas cada) <sup>4</sup>	006R01683
<b>Cartucho de toner (dosado)</b>	Inclui 2 cartuchos de toner	100.000 páginas (50.000 páginas cada) <sup>4</sup>	006R01604
<b>Cartuchos de grampo</b>	Módulo de acabamento Office com Criador de livretos – Grampeamento na lombada (somente com B8045/B8055/B8065/B8075)	2.000 por cartucho (8.000 grampos)	108R01158
	HVF e HVF com Criador de livretos (somente (B8065/B8075/B8090)) • Cartucho completo • Cartucho reabastecido	5.000 por cartucho 5.000 por cartucho (15.000 grampos)	008R12912 008R12898
	HVF com Criador de livretos – Grampeamento na lombada (somente com B8065/B8075/B8090)	2.000 por cartucho (16.000 grampos)	008R12897
	Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional), Módulo de acabamento Office • Cartucho completo • Cartucho reabastecido	5.000 por cartucho 5.000 por cartucho (15.000 grampos)	008R12964 008R12941
<b>Cartucho do fotorreceptor</b>		Até 200.000 <sup>5</sup>	013R00675

Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>2</sup> Resultado mensal regular esperado.

<sup>3</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>4</sup> Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento variará com base no tamanho do material, área da imagem, cobertura, modo de impressão, orientação do material e padrões de uso.

<sup>5</sup> O rendimento de 200.000 variará dependendo da duração do trabalho, tamanho/orientação da mídia e velocidades da máquina

Devolva os suprimentos de imagem usados através do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para mais informações, acesse <https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html>.

Saiba mais em <https://www.xerox.com/index/ptbr.html>

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® e SmartKit® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mopria® é uma marca comercial da Mopria Alliance. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR (exclui as configurações B8045 e B8055). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. 02/20 PNO3862 AB8SS-01PM



Especificações detalhadas 12