


Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

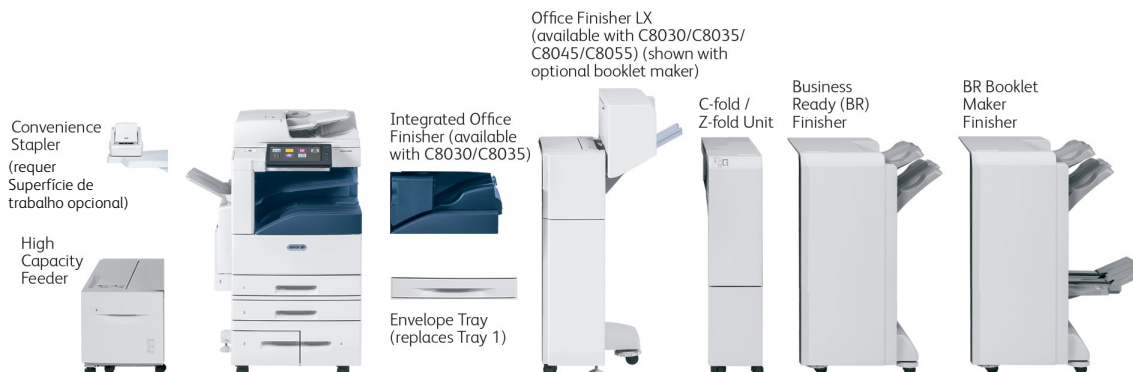

As impressoras multifuncionais em cores AltaLink® série C8000 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey

Especificações do sistema	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidade					
Em cores/Preto e branco	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 50 / 55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo máximo mensal¹	Até 90.000 páginas/mês	Até 110.000 páginas/mês	Até 200.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês	Até 300.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão²	5.000 a 12.000 páginas	5.000 a 15.000 páginas	8.000 a 20.000 páginas	8.000 a 22.000 páginas	10.000 a 40.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	HD com mínimo de 250 GB / Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz / 2 MB de Cache / memória de 8 GB				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Near Field Communication (NFC)				
Características do controlador	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Suporte on-line				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8000 desenvolvido pela Fiery®				
Cópia e impressão					
Cópia e impressão Resolução	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1200 x 2400 dpi				
Tempo de saída da primeira impressão colorida/preto e branco	Em 6,5/5,3 segundos	Em 6,4/5,2 segundos	Em 6,5/5,3 segundos	Em 6,0/4,7 segundos	Em 4,7/4,0 segundos
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de documentos/estado aquecido)	Em 8,1 segundos/ Em 6,7 segundos	Em 8,1 segundos/ Em 6,7 segundos	Em 7,8 segundos/ Em 6,4 segundos	Em 7,2 segundos/ Em 5,7 segundos	Em 5,2 segundos/ Em 4,9 segundos
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificação do papel XML (XPS® opcional)				
Recursos de impressão	Impressão a partir de USB, impressão segura criptografada, configurações de driver Xerox® Earth Smart, identificação do trabalho, layout de livretos, configurações de driver de armazenamento e cancelamento, status bidirecional em tempo real, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, padrões de aplicativo, impressão em frente e verso (como padrão), retenção de todos os trabalhos				
Impressão móvel (opcional)					
Impressão móvel (opcional)	Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud				
Conectividade de impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Impressão móvel (opcional)					
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	<p>Xerox App Gallery:</p> <p>Aplicativos do conector em nuvem: Impressão e digitalização para/de: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ e Box®</p> <p>Aplicativos de produtividade: Xerox® Easy Translator Service</p> <p>Aplicativos de gerenciamento de dispositivos: Código QR</p> <p>Aplicativos de digitalização: Xerox® Scanning App for DocuShare®</p> <p>Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery www.xerox.com/AppGallery.</p>				
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	<p>O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.</p>				
Digitalização					
Funções-padrão	<p>Destinos: Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB); Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções de conveniência: Digitalização para Home, PDF pesquisável, PDF de página única/múltiplas / XPS / TIFF, PDF protegido por senha, catálogo de endereços unificado, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalização para pasta, aplicativos de toque único, Suporte TWAIN</p>				
Recursos opcionais	<p>ConnectKey® for DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation www.office.xerox.com/Software-Solutions.</p>				
Fax					
Funções-padrão	<p>Fax por Internet, Trabalho criado por fax, Ativação de Fax por servidor de rede</p>				
Recursos opcionais	<p>Encaminhamento de fax para e-mail ou compartilhamento SMB, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax)</p>				
Segurança					
Funções-padrão	<p>McAfee® ePolicy Orchestrator Integration, sobregravação de HDD, Criptografia AES de 256 bits (compatível com FIPS 140-2), SSL, Autenticação de Mensagens Hash SHA-256, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Impressão Segura Criptografada, Fax Seguro, Digitalização Segura, Watchdog de Configuração, Orquestrador de Parques, E-mail Seguro, Autenticação de Rede, TLS, SNMPv3, Log de Auditoria, Controles de Acesso, Permissões de Usuário, compatível com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)</p>				
Recursos opcionais	<p>Controle de integridade McAfee®, kit para habilitação de cartão inteligente (CAC/PIV/.NET), Xerox® Leitor de cartão RFID integrado</p>				
Contabilidade					
Funções-padrão	<p>Contabilidade padrão Xerox® (cópia, impressão, digitalização, fax, e-mail), habilitação da contabilidade de rede</p>				
Recursos opcionais	<p>Equitrac®, YSoft® Papercut®, outras soluções de contabilidade de rede por meio de vários parceiros Xerox Business Innovation</p>				
Especificação do dispositivo					
Idiomas do painel de controle	<p>Inglês dos EUA, Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Internacional Espanhol, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Turco, Grego, Russo, Checo, Polaco, Húngaro, Romeno, Catalão, Árabe</p>				
Acessórios					
Opcional	<p>Alimentador de alta capacidade (HFC) Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1) Kit de transporte horizontal Módulo de acabamento BR (pronto para negócios) (requer kit de transporte horizontal) (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Módulo de acabamento BR (requer kit de transporte horizontal) (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unidade dobra C/dobra Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional) Módulo de acabamento Office integrado (opcional com C8030, C8035) Módulo de acabamento LX (opcional com C8030, C8035, C8045, C8055) Criador de livretos para o Módulo de acabamento Office LX Furador para o Módulo de acabamento Office LX Kit de ativação de cartão inteligente Servidor de rede integrado EFI™ Fiery® Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax) Wi-Fi Direct com adaptador sem fio USB Xerox® opcional, Controle de Integridade McAfee®, Kit de ativação Kit de teclado (Com fio/USB) Kit de opção de impressão XPS³ Kit de leitor de cartão RFID integrado Dispositivo de interface externa</p>				
Interface do dispositivo externo (FDI)	<p>Também conhecido como Dispositivo de Acesso Auxiliar, esta é uma interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartões.</p>				
Requisitos elétricos	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
América do Norte	<p>Tensão: 110-127 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A</p>			<p>Tensão: 110-127 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A</p>	
Europa	<p>Tensão: 220-240 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A</p>			<p>Tensão: 220-240 VCA +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A</p>	

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Consumo de energia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Em execução (média)	115V: 653 watts 230V: 667 watts	115V: 687 watts 230V: 699 watts	115V: 740 watts 230V: 761 watts	115V: 787 watts 230V: 810 watts	115V: 942 watts 230V: 971 watts
Modo de espera	115V: 63 watts 230V: 62 watts	115V: 64 watts 230V: 61,6 watts	115V: 71 watts 230V: 70,5 watts	115V: 95 watts 230V: 81,5 watts	115V: 85 watts 230V: 81,6 watts
Desligamento Automático/Modo de Repouso	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,2 watts 230V: 1,6 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)	115V: 1,3 watts 230V: 1,9 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 2 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)	Em 81 segundos				
Recuperação do modo de Economia de energia	Em 2 segundos				
Recuperação do modo de Repouso	Em 6,2 segundos				
Ambiente operacional					
Faixa de temperatura necessária	10 a 28° C				
Umidade relativa necessária	15% a 85%				
Níveis de potência do ruído	Em operação: 63,9 dB(A) Modo de espera: 3,32 dB(A)		Em operação: 68,3 dB(A) Modo de espera: 3,35 dB(A)		Em operação: 71,3 dB(A) Modo de espera: 3,31 dB(A)
Dimensões e pesos					
Configuração básica	Largura: 640 mm Profundidade: 723,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 151,9 kg				
Com módulo de acabamento Office integrado (C8030, C8035)	Largura: 662,6 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 158 kg				
Com módulo de acabamento LX (com Criador de livretos)	Largura: 1.182 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 177,2 kg				
Configuração básica com o Módulo de acabamento comercial (BR)	Largura: 1.277 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 195,3 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto	Largura: 1.429,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 212,3 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto e unidade de dobra C/dobra Z	Largura: 1.664,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 264,4 kg				
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto, Unidade de dobra C/dobra Z e Alimentador de alta capacidade	Largura: 1.978,2 mm Profundidade: 732,8 mm Altura: 1.142,7 mm Peso: 293,4 kg				
Certificação do sistema/Conformidade regulamentar					
Certificações	Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Gerenciamento de papel	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Capacidade ⁴	130 folhas				
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Velocidade	Até 80 páginas por minuto para cores e preto e branco (1 face) Até 139 imagens por minuto (ipm) para cores e preto e branco (2 faces)				
Tamanhos de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 431,8 mm				
Gramaturas	16 lb. a 32 lb. comum / 60 a 128 g/m ²				
Bandeja Manual					
Capacidade ⁴	100 folhas				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (60 a 300 g/m ²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências				
Bandejas 1 e 2 (Comum para ambas as configurações de bandeja abaixo)					
Capacidade ⁴	520 folhas cada				
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentação pela borda curta (SEF) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m ²				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências				
Configuração de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (Disponível na C8030/C8035)					
Capacidade ⁴	Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Configuração de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (Disponível na C8030/C8035)	
Tamanhos	Bandejas 3 e 4: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. / 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão carregado Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura carregado Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura carregado e Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura carregado Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante carregado de baixa gramatura Comum Carregado comum Pré-impresso Reciclado Transparências
Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todas as velocidades)	
Capacidade⁴	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas
Tamanhos	8,5 x 11 pol. / A4, JIS B5, Executivo (7,25 x 10,5 pol.) LEF
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 60 a 256 g/m ²
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Timbrado Cartão de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão comum Pré-impresso
Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 1)	
Capacidade⁴	Até 60 envelopes
Tamanhos	N° 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.) / Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramaturas	20 lb. a 24 lb. comum / 75 a 90 g/m ²
Alimentador de alta capacidade (HCF) (opcional com todos os modelos)	
Capacidade⁴	2.000 folhas
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol. / A4 ou B5 LEF
Gramaturas	16 lb. comum a 140 lb. índice remissivo / 55 a 256 g/m ²
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo⁴	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com alimentador de alta capacidade: 4.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo bandeja Tandem com alimentador de alta capacidade: 5.140 folhas

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Acabamento	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Bandeja coletora de deslocamento dupla (substituída pelo Módulo de acabamento integrado. Vira bandeja coletora simples com módulo de acabamento Office e módulos de acabamento comerciais)					
Capacidade de bandeja de empilhamento⁴	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja para materiais com a face de impressão para cima do lado esquerdo: Até 100 folhas				
Módulo de acabamento Office integrado (opcional com C8030/C8035)					
Bandeja de Empilhamento	500 folhas de 20 lb. Bond/80 g/m ² – 8,5 x 11 pol. (A4) ou 250 folhas de 20 lb. Bond/80 g/m ² – 11 x 17 pol. (A3)				
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 80 lb. capa (60 a 256 g/m ²)				
Grampeamento	Único Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m ² ou (2) 220 g/m ² capas)				
Módulo de acabamento Office LX (opcional com C8030/C8035/C8045/C8055) (Módulo de transporte horizontal incluído)					
Capacidade de bandeja de empilhamento⁴	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Gramaturas	16 lb. comum a 80 lb. capa (60 a 256 g/m ²)				
Grampeamento multiposição	50 folhas de 75 g/m ²				
Furador (opcional)	América do Norte Europa				
	Perfurador de 2-3 furos Perfurador de 2-4 furos				
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office LX (Marcação/Prega, Grampo na lombada) (Opcional)					
Capacidade da bandeja superior⁴	40 livretos (2-15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m ² ou menos)				
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol. / B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol. / A3 ABC				
Grampeamento na lombada	2 a 15 folhas/livreto de 8 a 60 páginas 16 lb. a 24 lb. comum / 60 a 90 g/m ²				
Marca/prega	1-15 folhas / não grampeadas				
Módulo de acabamento comercial opcional (BR) (requer kit de transporte horizontal)					
Capacidade⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 conjuntos (grampeamento duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol. / A4				
Tamanhos	7,25 x 10,5 pol. para 12 x 19 pol. / B5 a A3 para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. para 11 x 17 pol. / B5 a A3 para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a capa 110 lb/ 64 a 300 g/m ² (com e sem revestimento)				
Grampeamento	Grampeamento de posição única e de várias posições Autogrampeamento (50 folhas no máximo) - 24 lb/ 90 g/m ² Tamanhos Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador	América do Norte Europa				
	Perfurador de 2-3 furos Perfurador de 2-4 furos Sueco 4 furos (opcional)				
Módulo de acabamento BR com Criador de livreto opcional (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade⁴	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol. / A4 não grampeado Bandeja de empilhamento e grampeamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. / 11 x 17 pol. / A4 / A3 não grampeado ou 200 conjuntos grampeados de 8,5 x 11 pol. / A4 (grampeamento de única posição ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 conjuntos grampeados de 11 x 17 pol. / A3				
Tamanhos	4 x 6 pol. para 11 x 17 pol. / A6 a A3 para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. para 11 x 17 pol. / B5 a A3 para grampeamento				
Gramaturas	16 lb comum a capa 110 lb/ 64 a 300 g/m ² (com e sem revestimento)				
Grampeamento	Grampeamento de posição única e de várias posições Autogrampeamento (50 folhas no máximo) - 24 lb/ 90 g/m ² Tamanhos Carta, Ofício I, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador	América do Norte Europa				
	Perfurador de 2-3 furos Perfurador de 2-4 furos Sueco 4 furos (opcional)				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Módulo de acabamento BR com Criador de livreto opcional (requer Kit de transporte horizontal)					
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m ² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m ² revestidas) Dobra dupla até 5 folhas Compatibilidade com Papel Carta, Ofício, Tabloide, A3 e A4				
Unidade de dobra C/ dobra Z (opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)					
Tipos	Dobra C, dobra Z e meia dobra Z				
Capacidade⁴	40 folhas				
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta - 8,5 x 11 pol. / A4 ABC somente meia-dobra Z: Tabloide - 11 x 17 pol. / A3 somente				
Gramaturas	16 lb. a 24 lb. comum / 64 a 90 g/m ²				
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: Dobra C, dobra Z e dobra tripla Bandeja do empilhador ou Bandeja superior: Meia dobra Z				
Grampeador de conveniência (requer Superfície de trabalho opcional)					
Capacidade⁴	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de documentos/estado aquecido/em cores e preto e branco)	Em 8,1 segundos / Em 6,7 segundos	Em 8,1 segundos / Em 6,7 segundos	Em 7,8 segundos/ Em 6,4 segundos	Em 7,2 segundos/ Em 5,7 segundos	Em 5,2 segundos/ Em 4,9 segundos
Lados (entrada/saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantidade	1 a 9.999				
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi				
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%				
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja iniciado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				
Recursos de cópia	<p>Carimbo Annotation and Bates™ (com capacidade de cor e ajuste de tamanho de fonte)</p> <p>Autenticação para Serviços (isto é, Cópia Colorida)</p> <p>Seleção automática de papel</p> <p>Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado)</p> <p>Troca automática de bandejas</p> <p>Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático</p> <p>Criar trabalho: (ativa a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção à medida que o trabalho é criado)</p> <p>Alceamento</p> <p>Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa)</p> <p>Divisores (em branco)</p> <p>Apagar bordas</p> <p>Ajuda das Funções (texto intuitivo e descrições gráficas)</p> <p>Cópia de cartão de identificação</p> <p>Ajustes de qualidade de imagem</p> <p>Deslocamento de imagem (com opção de centralização automática)</p> <p>Inverter imagem (negativo ou imagem espelhada)</p> <p>Interrupção de trabalho grande</p> <p>Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)</p> <p>Conjunto de amostra</p> <p>Salvar configurações do trabalho</p> <p>Cor simples</p> <p>Grampeamento</p> <p>Transparências</p>				
Xerox® Copier Assistant®	O Software Xerox® Copier Assistant® fornece uma alternativa baseada em PC para a tela de seleção por toque da interface do usuário. Usado em conjunto com um PC fornecido pelo cliente conectado via porta USB, esse software suporta texto em fala, ampliação da tela e acesso fácil ao teclado do PC para funções de cópia básicas e avançadas. Em conformidade com a norma 508. Para saber mais ou fazer o download do Xerox® Copier Assistant gratuitamente, acesse www.xerox.com .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Imprima	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Resolução	Até 1200 x 2400 dpi				
Recursos de impressão	<p>Padrões de Aplicativo</p> <p>Ativar/Desativar Folha de rosto</p> <p>Opções de cor personalizada (cor por palavras)</p> <p>Estado em tempo real bidirecional</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Impressão programada (hora específica)</p> <p>Permissões de usuário</p> <p>Opções de imagem (Economia de toner, Resolução (Padrão, Alta, Aprimorada)</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou todas as páginas)</p> <p>LAN Fax (requer Kit de fax opcional)</p> <p>Layout/Marca d'água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Layout do livreto</p> <p>Acabamento</p> <p>Ajustar a novo tamanho de papel</p> <p>Reeter todos os trabalhos</p> <p>Seleção de papel por conjunto de</p> <p>Amostra de atributos</p> <p>Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como monocromáticos)</p> <p>Impressão protegida com Exclusão Programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Configurações de driver de armazenamento e cancelamento</p> <p>Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de banner e Imprimir ID, Conjunto de amostras inteligentes, Reeter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p>				
Imprimir de USB	<p>Permite a impressão imediata a partir da porta USB Tipo A no painel frontal</p> <p>Compatível com a impressão direta do computador através da porta USB Tipo B</p> <p>Formatos de arquivo compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco</p>				
Sistemas operacionais	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 e R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 e 64bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 e 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 e 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.12, 10.13, 10.14</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>				
Protocolos de rede	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port. 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking over IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP protegido</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>				
Protocolos Administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita para os usuários móveis localizarem, usarem e gerenciarem dispositivos Xerox® e não Xerox® em qualquer local novo. Conecte-o a uma nova rede e o Mobile Express Driver automaticamente descobrirá as impressoras disponíveis e fornecerá informações sobre status e capacidade. Salve uma lista de impressoras "favoritas" para cada local, armazene as configurações de impressão do aplicativo para usar em qualquer impressora em qualquer rede e reduza consideravelmente as chamadas de suporte móvel para TI.				
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.				
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.				
Catálogo de endereços unificado para fax, Fax por Internet, E-mail e Digitalização para...					
Funções	<p>Serviços compatíveis: Fax, Fax por Internet, E-mail,</p> <p>Digitalização para Contatos máximos: 5.000</p> <p>Contatos: compatível com 1 ou mais destinos</p> <p>Favoritos para acesso rápido de todos os serviços compatíveis</p>				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Digitalização	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e impressão de trabalhos simultâneos)				
Velocidade de Entrada	Até 80 páginas por minuto para cores e preto e branco (1 face) Até 139 imagens por minuto (ipm) para cores e preto e branco (2 faces)				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profundidade de Bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. / A3				
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por clonagem de dispositivos com outras impressoras multifuncionais				
Protocolos de rede	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR - página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para Preto e branco e em MRC)) PDF linearizado / PDF/A				
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, o valor padrão e outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface do usuário para entrada de dados variáveis 				
Funções de digitalização	Originais de tamanho misto Trabalho de criação de digitalização Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Tipo original (foto e texto, foto, texto, mapa, jornal/revista) Fundo automático e supressão de sombra Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos mistos) Suporte a TWAIN/Suporte a WIA 2.0 Originais encadernados Apagamento de bordas Redução/Ampliação Botões de digitalização com 1 toque (até 10)				
Digitalização para E-mail (Padrão)					
Funções de digitalização	<ul style="list-style-type: none"> • Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação CentreWare IS de e-mail • Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail • Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) • Autoenvio automático 				
Acesso do Diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços de dispositivo				
Digitalizar para... (Padrão)					
Funções	Digitalizar para USB Digitalizar para pasta de rede (usa entradas de Catálogo de endereços unificado) Digitalizar para Home Digitalizar para rede Digitalizar para e-mail Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para caixa postal Digitalizar para FTP protegido e HTTPS				
Digitalização de fluxo de trabalho (opcional)					
Software de digitalização	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Confira a lista completa de aplicativos disponíveis na Xerox App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Segurança	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funções	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticação expandida <ul style="list-style-type: none"> - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivos e/ou dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Windows server 2012), NDS, Autenticação LDAP - Autenticação local (banco de dados interno) - Autenticação por cartão inteligente - Compatibilidade com a placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET - Dados seguros - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente) - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de digitalização de e-mail e rede) - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) - Sobregravação Imediata de Imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados - Sobregravação de Imagem quando necessário (agendada, manual), inclui o saneamento da área não utilizada do disco - Criptografia de disco rígido FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorização expandida <ul style="list-style-type: none"> - Acesso SA baseado em credenciais de rede - Autorização por usuário por serviço - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (p.ex., acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão - Acesso seguro à rede • Watchdog de Configuração (Monitore e corrija 8 configurações de segurança): <ul style="list-style-type: none"> - Ativar/desativar Digitalizar para USB - Ativar/desativar Imprimir de USB - Ativar/desativar Porta USB frontal - Ativar/desativar Log de auditoria - Ativar/desativar Criptografia de dados do usuário - Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Trabalho - Ativar/desativar Sobregravação Imediata de Imagem - Ativar/desativar controle integrado McAfee® • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (lista de permissões), McAfee® Integrity Control (opcional), Desativação de porta, incluindo portas USB, Registro de auditoria, Ocultar nomes de trabalho de impressão • Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Certificação Common Criteria de sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Leitor de cartão RFID integrado Xerox® E1.0 (Kit opcional)	Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional com leitores de cartão incorporados em multifuncionais no painel da impressora multifuncional.				
Fax	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funções de fax de servidor de rede					
Compatibilidade	ITU (CCITT) grupo 3; vários parceiros de soluções Xerox Business Innovation				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol. / A3				
Funções de envio de fax	Digitalização em um ou dois lados (até 11 x 17 pol. / A3) Adicionar à Lista de Envio (200 números no máximo) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo original (foto, texto ou foto e texto)				
Funções de Impressão de Fax	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida				
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
Funções de fax por Internet					
Compatibilidade	Transmissão direta de documentos prontos para impressão em máquinas remotas de Fax da Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail de máquinas de Fax da Internet ou clientes de e-mail				
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado				
Enviar / Receber	Enviar: TIFF de várias páginas, PDF, PDF/A Receber: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profundidade de Bit: 1 bit (preto e branco)				
Protocolos de rede	SMTP (enviar), POP3 (receber)				
Conformidade	Compatível com ITU-T T.37				
Recursos fax Walk-up (Instalado pelo cliente) – 1 e 2 linhas)					
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidade/Modens	Um ou dois modens V.34: 33.600 bps. Adaptador de terminal analógico ATA usando T38 (opcional) com menos de 4 segundos por página de tempo de transmissão				
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolução	Enviar Walkup: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tamanhos				

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Recursos fax Walk-up (Instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)	
Funções de envio de fax	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de transmissão de fax automática Status do trabalho página por página na máquina Programação de início, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até a capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos)
Funções de recebimento de fax	Impressão de uma ou duas faces, com ou sem grampeamento Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho)/Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas postais protegidas por senha Recebimento protegido Receber timestamp Programação de resposta automática
Encaminhamento de Fax	Encaminhar para e-mail ou SMB Encaminhamento de Fax de Localização ativado Somente receber
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de Discagem, Diretório de Grupo, Confirmação de Transmissão, Fax Pendente, Relatório de Opções, Relatório de Sobregravação Sob Demanda, Relatório de Caixa de Correio, Relatório de Transmissão
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado Fax em grupo disponível
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (por exigências do país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvio automático	Até 5 tentativas
Gerenciamento de dispositivos	
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 em TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos do Host MIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Orquestrador de Parques, Watchdog de Configuração
Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona com qualquer impressora gerenciada por SNMP de qualquer fabricante. • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e resolução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos. • Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior. • Detectar automaticamente o servidor da Web Xerox® CentreWare® e baixar as os arquivos de configurações para instalação remota sem contato.
Gerenciador de Dispositivo Xerox®	O Gerenciador de Dispositivo Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda sua empresa. O Gerenciador de Dispositivo Xerox® oferece: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de dispositivo e resolução de problemas • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recurso de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detectar automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox® e baixar arquivos de configurações para instalação remota sem contato
Orquestrador de parques	A função Orquestrador de parques oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque.
Novell NDPS/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado.
Tipos de dispositivo Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente no modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de Dispositivo Xerox para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivo Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite a impressão inteligente PostScript em impressoras multifuncionais Xerox®, armazenando o software Xerox®, bem como as fontes de código de barras no disco rígido da impressora. Ativa a impressão de códigos de barra a partir de qualquer aplicativo (cliente SAP ou mainframe) que suporta impressão PostScript. Informações disponíveis em www.office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Alertas Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Seleção de característica de saída (2 lados, saída colorida, alcear, orientação, grampeamento, perfuração, dobra, destino da saída) Opções de entrega (imediate, conjunto de amostras, atraso e seguro, Salvar trabalho ou reimpressão)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Suporte	Drivers de instalação de impressão/digitalização e suporte online disponível via página da Web
Idiomas com suporte	Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Espanhol Internacional, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Russo, Chinês Simplificado, Coreano, Japonês, Árabe
Serviços remotos	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras métricas sejam submetidas à Xerox em tempo.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
Contabilidade	
Xerox® Standard Accounting (padrão)	
Controle	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 contas de usuário (ID do Usuário) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 498 contas de grupo (Departamento)
Funções	<ul style="list-style-type: none"> • O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas. • O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor.
Opções de Contabilidade - Ativação de Contabilidade de Rede (Permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com • Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros • Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface de usuário contábil
Servidor de rede integrado EFI™ Fiery® (Opcional)	
Processador	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M
Memória (ESS)	2 GB
Disco do sistema	500 GB HDD
Linguagem de descrição de página	PostScript v 3020
Funções	Capacidade Fiery Command WorkStation via PC ou MAC (por parte do cliente) com Gerenciamento de filas e Pré-visualização de trabalho Mescla de trabalhos Alterar propriedades do trabalho Tabela de cores PANTONE® Configurações profissionais de cor: Perfil, renderização e simulação Fiery FreeForm – Capacidades de dados variáveis Criador de livretos – assistente para a criação de livretos Impressão a partir de unidade flash USB Apagamento protegido EFI PrintMe Fiery® Impressão protegida de calibração VUE Autenticação de usuário Arrastar e soltar Gerenciamento de trabalhos com o CWS Importação de trabalhos
Conectividade	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional	Pacote de opções Fiery (solidez, cobertura automática, Pastas ativas, Impressoras virtuais) Troca de rede para conectar a impressora e o servidor Fiery à rede

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink®

Consumíveis	Descrição	Quantidade	Número de peça
Suprimentos			
Cartucho de toner (Dosado)⁵	Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	26.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas	006R01509 006R01512 006R01511 006R01510
Cartucho de toner (vendido)⁵	Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	26.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas	006R01701 006R01702 006R01703 006R01704
Limpador da correia de transferência	1 conjunto	160.000 páginas	001R00613
Segundo rolo polarizado de transferência	1 conjunto	200.000 páginas	008R13064
Cartuchos de grampo	Para módulo de acabamento comercial, módulo de acabamento Office integrado, módulo de acabamento Office LX e Grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho	008R12964
	Para o módulo de acabamento comercial (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho	008R13177
	Para o módulo de acabamento Office com criador de livretos LX (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho	008R12897
Refil de grampos	Para módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office LX, módulo de acabamento comercial e Grampeador de conveniência (3 refis por caixa)	5.000 cada reabastecimento	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartucho do fotorreceptor⁶	1 cartucho por cor	125.000	013R00662
Recipiente de resíduos com filtro de sucção⁷	1 cartucho	43.000	008R13061

¹ Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

² Resultado mensal regular esperado.

³ A opção XPS é necessária para imprimir arquivos XPS.

⁴ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Considerações: O rendimento do cartucho de toner é baseado em uma cobertura de área de 5% em tamanhos 8,5 x 11 pol. / A4 ABL. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁶ O rendimento médio do cartucho se baseia em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol. / A4 ABL, com divisão de 30% páginas coloridas / 70% páginas em preto e branco.

⁷ O rendimento do recipiente de toner usado variará de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

Devolva os suprimentos de imagem usados através do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse <https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html>

Saiba mais em <https://www.office.xerox.com/index/ptbr.html>

