

## Наклейки, каталожные карточки и открытки

Данный раздел содержит следующие параграфы:

- "Инструкции" на стр. 2-37
- "Печать каталожных карточек из лотка 1" на стр. 2-38
- "Печать наклеек из лотков 1 – 4" на стр. 2-40


Печатать на наклейках Xerox можно из любого лотка. Печатать на них можно только с одной стороны. Каталожные карточки (76,2 x 127 мм) можно печатать только из лотка 1. Печатать на них можно только с одной стороны. Чтобы заказать наклейки, каталожные карточки, открытки, другую бумагу или специальные материалы, свяжитесь с местным дилером.

### Инструкции

- Не используйте виниловые наклейки.
- Не используйте листы с наклейками или карточками с отсутствующими элементами, это может привести к повреждению компонентов принтера.
- Храните неиспользованные наклейки или открытки в фирменной упаковке. Не вынимайте материалы из оригинальной упаковки до использования. Все неиспользованные материалы снова помещайте в упаковку и запечатывайте для защиты от повреждений.
- Не храните наклейки или карточки в помещениях со слишком сухим или влажным воздухом или при слишком высокой или низкой температуре. Хранение этих материалов в экстремальных условиях может привести к их застреванию в принтере или к снижению качества печати.
- Запасы должны периодически обновляться. Длительное хранение в экстремальных условиях может привести к деформации листов с наклейками или открыток и застреванию их в принтере.
- Печать на листах наклеек допускается только с одной стороны.

## Печать каталожных карточек из лотка 1

1. Выньте лоток из принтера.

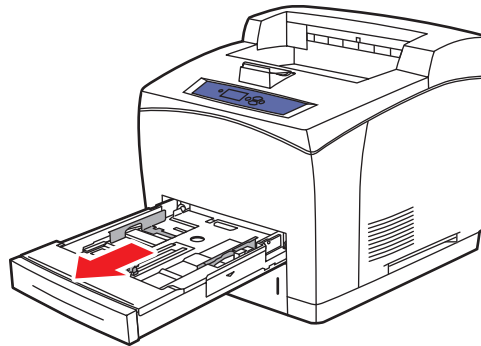


4500-001

2. Загрузите в лоток каталожные карточки размером 3 x 5 дюймов **печатной стороной вверх** так, чтобы **верхний край** располагался вдоль **задней стенки** лотка.

### Примечание


Не загружайте в лоток бумагу выше линии заполнения.

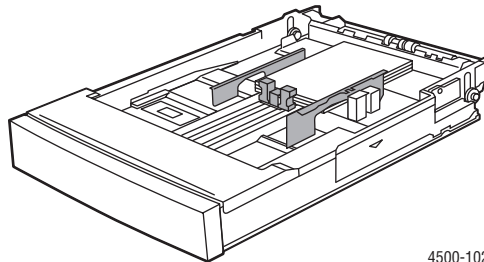

4500-102

3. Отрегулируйте ограничители по размеру каталожных карточек.

4. Вставьте лоток в гнездо и задвиньте в принтер до конца.

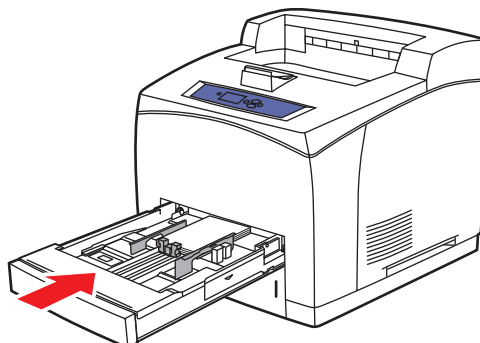


4500-105

5. На передней панели принтера нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выделенные размер и тип бумаги.  
Если размер и тип загруженной бумаги отличается от размера и типа бумаги, выделенной на передней панели, выполните следующие действия.
  - a. Выберите параметр **Change Paper Size** (Изменить размер бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
  - b. Выберите параметр **Index Card (3.0 x 5.0 in.)** (Каталожная карточка (3.0 x 5.0 дюймов)) и нажмите кнопку **ОК**.
  - c. Нажмите кнопку **Назад**.
  - d. Выберите параметр **Change Paper Type** (Изменить тип бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
  - e. Выберите пункт **Card Stock** (Открытки) и нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить выбранные параметры.
6. В драйвере принтера выберите соответствующий лоток или тип бумаги.

Дополнительную информацию см. на компакт-диске *Документация пользователя*; выберите последовательно **Справочное руководство/Печать/Обычная**.


## Печать наклеек из лотков 1 – 4

1. Выньте лоток из принтера.

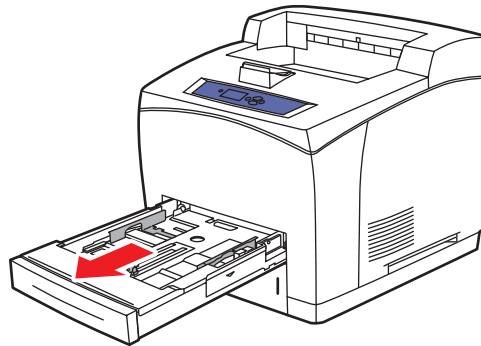


4500-001

2. Положите наклейки в лоток печатной стороной **вверх** так, чтобы сторона, на которой будет напечатано **начало** страницы, располагалась вдоль **задней** стороны лотка.

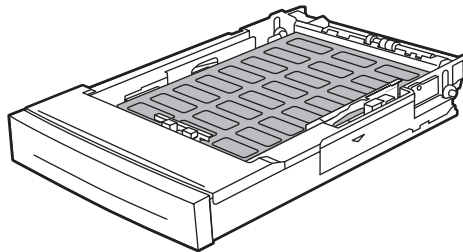

4500-083

3. Установите ограничители ширины и высоты соответственно размеру бумаги.
4. Вставьте лоток в гнездо и задвиньте в принтер до конца.

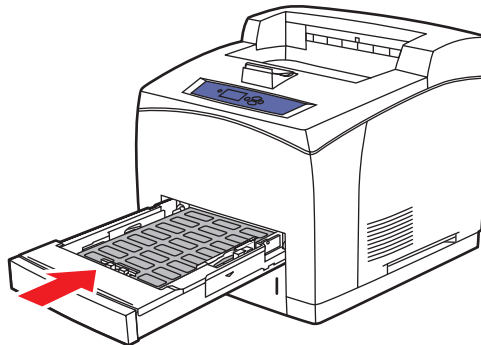

4500-103

5. На передней панели принтера нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выделенные размер и тип бумаги.


Если размер и тип загруженной бумаги отличается от размера и типа бумаги, выделенной на передней панели, выполните следующие действия.

- a. Выберите параметр **Change Paper Size** (Изменить размер бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
  - b. Выберите **Auto-Letter (8.5 x 11 in.)** (Автоматически Letter (8.5 x 11 дюймов)) и нажмите кнопку **ОК**.
  - c. Нажмите кнопку **Назад**.
  - d. Выберите параметр **Change Paper Type** (Изменить тип бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
  - e. Выберите пункт **Labels** (Наклейки) и нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить выбранные параметры.
6. В драйвере принтера выберите соответствующий лоток или тип бумаги.

Дополнительную информацию см. на компакт-диске *Документация пользователя*; выберите последовательно **Справочное руководство/Печать/Обычная**.


## Печать открыток из лотков 1 – 4

1. Выньте лоток из принтера.

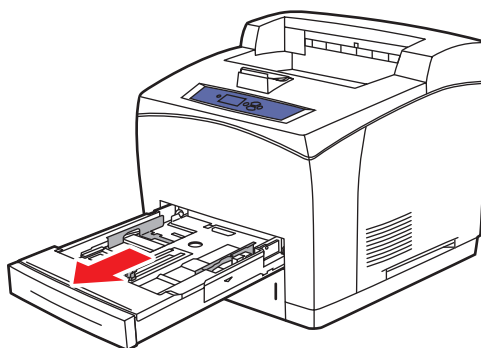

4500-001

2. Положите открытки в лоток печатной стороной **вверх** так, чтобы **верхняя часть** листа располагалась вдоль **задней** стороны лотка.

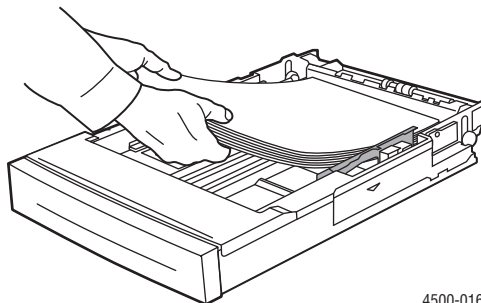

4500-016

3. Установите ограничители ширины и высоты соответственно размеру бумаги.
4. Вставьте лоток в гнездо и задвиньте в принтер до конца.
5. На передней панели принтера нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить выделенные размер и тип бумаги.

Если размер и тип загруженной бумаги отличается от размера и типа бумаги, выделенной на передней панели, выполните следующие действия.

- a. Выберите параметр **Change Paper Size** (Изменить размер бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
  - b. Выберите **Auto-Letter (8.5 x 11 in.)** (Автоматический Letter (8.5 x 11 дюймов)) и нажмите кнопку **ОК**.
  - c. Нажмите кнопку **Назад**.
  - d. Выберите параметр **Change Paper Type** (Изменить тип бумаги) и нажмите кнопку **ОК**.
  - e. Выберите пункт **Card Stock** (Открытки) и нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить выбранные параметры.
6. В драйвере принтера выберите соответствующий лоток или тип бумаги.