


Integrated Server per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Modernizzate il vostro modo di lavorare.

La combinazione della stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 e di Integrated Color Server offre prestazioni straordinarie. Progettata per applicazioni per ufficio di fascia alta, coniuga qualità del colore e flussi di lavoro di prim'ordine per produrre risultati rivoluzionari.

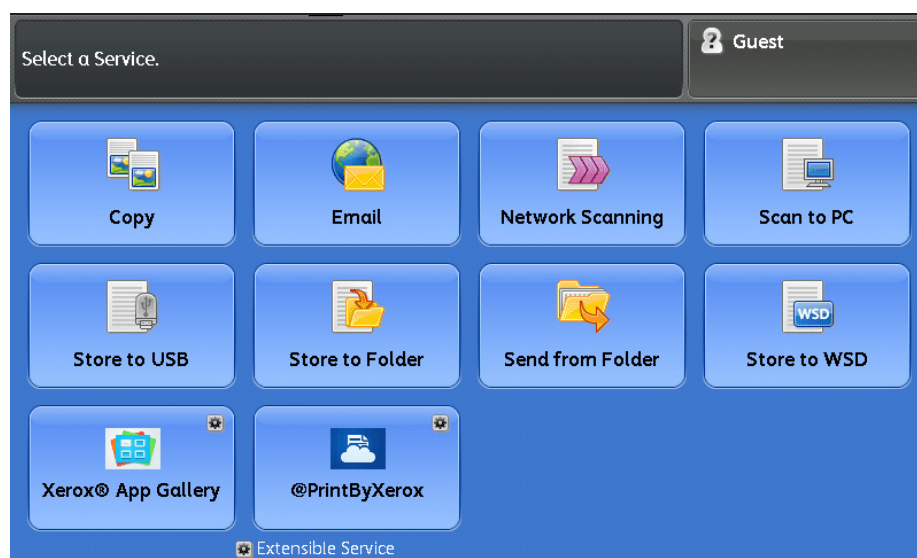

Espandete le vostre capacità con le app della Xerox App Gallery.

- Personalizzate il dispositivo in base alle vostre esigenze scegliendo tra una gamma sempre più vasta di innovative app disponibili nella Xerox App Gallery.
- Aumentate le vostre opportunità di affari con una vasta gamma di supporti – compreso il foglio extra-lungo (XLS) per la stampa di striscioni creativi – e capacità di finitura in linea che vanno dalla pinzatura e perforatura alla piegatura, per realizzare presentazioni, brochure, report e newsletter.
- Utilizzate la funzionalità Xerox® Standard Accounting e la funzione di verifica interna per monitorare l'utilizzo del dispositivo, impostare limiti e controllare i costi.
- Personalizzate le impostazioni del driver di stampa per risparmiare quando utilizzate specifiche applicazioni, come ad esempio stampare le e-mail sempre in bianco e nero.
- Massimizzate la produttività eseguendo simultaneamente attività di scansione, stampa, copia, fax e instradamento file.
- Condividete file in tutta facilità o passate all'archiviazione elettronica grazie a potenti capacità di scansione. I file con testo ricercabile facilitano il recupero, e la tecnologia di compressione riduce il carico sulla rete accelerando la trasmissione dei file.
- Automatizzate l'instradamento dei documenti a destinazioni predefinite quali indirizzi e-mail con i fogli di flusso di lavoro.
- Scoprite i vantaggi delle operazioni automatiche di installazione, risoluzione dei problemi, impostazione delle funzioni e aggiornamenti con Xerox® Embedded Web Server.
- Assicuratevi il rifornimento automatico dei materiali di consumo – La funzione AMR (Automated Meter Readings) raccoglie e invia le letture, mentre la funzione ASR (Automatic Supplies Replenishment) ordina automaticamente il toner non appena le scorte stanno per esaurirsi.
- Stampate in tutta sicurezza da qualsiasi dispositivo abilitato all'e-mail con l'app @PrintByXerox. Nessun software o app da scaricare. Nessun intervento del reparto IT. Non dovete fare altro che inviare un'e-mail e stampare presso il dispositivo.

Integrated Server per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

SPECIFICHE HARDWARE

- Disco rigido: disco rigido da 320 GB
- Processore: Dual-core 1,6 GHz
- Memoria: 4 GB di RAM
- Sistema operativo: Linux
- Touch screen piatto a colori da 10,4"
- 10/100/1000MBT/sec standard

FUNZIONI DI STAMPA

- Fronte/retro automatico
- Stampa protetta
- Stampa differita
- Fascicolo di prova
- Creazione libretto
- Selezione copertina
- Selezione carta per tipologia
- N-in-1
- Filigrane
- Fogli banner
- Selezione vassoio di uscita
- USB standard
- Catalogo supporti (fino a 400 voci)

CAPACITÀ DI APP STANDARD

- Xerox App Gallery
- App Xerox @PrintbyXerox

FAX

- Fax PSTN walk-up opzionale (opzioni a una linea e a due linee) con Internet fax
- Kit per Fax over IP (T.38)
- Funzioni del kit di abilitazione server fax di rete:
 - Fax
 - Inoltro fax
 - Invio e ricezione fronte/retro
 - Formato max dei fax: 11 x 17 poll./A3

CONTABILITÀ

- Funzionalità Xerox® Standard Accounting (copia, stampa, fax, scansione)
- Abilitazione del controllo sull'accesso al colore
- Kit di abilitazione contabilità di rete

AMBIENTI CLIENT SUPPORTATI

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1) (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 Update 1 (32 e 64 bit), Windows 10 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bit),

- Windows Server 2008 R2 SP1 (32 e 64 bit), Windows Server 2012 (32 e 64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit)
- Mac OS: Mac 10.13, Mac 10.14, Mac 10.15
- Unix e Linux: Red Hat Enterprise Linux 8 x 64, Red Hat Enterprise Linux 7.6 x 64, Fedora Core 29 x 32, Fedora Core 29 x 64, Fedora Core 30 x 32, Fedora Core 30 x 64, Ubuntu 18.04 x 32, Ubuntu 18.04 x 64, Ubuntu 19.10 x 64, Ubuntu 19.04 x 64, OpenSuse 15.1 x 64, Solaris 11.4 x 86, Solaris SPARC 11.4, Power PC AIX 7.2, Itanium HP-UX 11i v3 Update 18
- Citrix: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909, Citrix XenApp 7.15, Citrix XenDesktop 7.15
- Novell: Open Enterprise Server 2018 SP1, Certificazione WHQL

LINGUAGGI PDL E FORMATI DATI

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™ (opzione fortemente raccomandata)

SCANSIONE E COPIA

Un'affidabile serie di funzioni di scansione/copia, più:

- Anteprima in miniatura
- Scansione su: Home, Desktop WIA, Desktop TWAIN, Mailbox, FTP, sFTP (via EIP), Dispositivo di memoria USB, Stampante remota, Fax Server, SMB, Scansione di rete
- Scansione su: più destinazioni
- Scansione tramite: SMB, HTTP, HTTPS
- Impostazioni dimensioni file per alta compressione o qualità
- PDF con testo ricercabile

SICUREZZA

- Controlli sull'accesso
- Crittografia AES a 256 bit
- Registro di controllo
- Convalida percorso certificati
- Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)
- Certificazione Common Criteria
- NIST 800-171r1**
- Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP)
- Filtro domini
- FIPS 140-2



- Verifica firmware
- Sovrascrittura disco immediata
- Filtro indirizzi IP
- IPsec
- Autenticazione di rete
- Certificati autofirmati
- Autorizzazioni basate su ruolo
- Stampa protetta
- Gestione certificati di sicurezza
- SIPRNet
- Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocollo di stato (OCSP)
- TLS 1.3

ALTRE OPZIONI

- USB Direct Print, Lettore schede, kit di abilitazione scheda ad accesso comune (CAC), opzioni di contabilità
- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) abilitata, Interfaccia dispositivo esterno
- Stampa da dispositivo mobile/smartphone

REQUISITI ELETTRICI

- Stampante: 110-127 VCA, 50/60 Hz
- Opzioni: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Alimentazione/finitura opzionale:
 - Ogni modulo richiede un'alimentazione a 100-240 VCA, 50/60 Hz

DIMENSIONI STAMPANTE

Unità base con vassoio di ricezione a sfalsamento:

- Altezza: 54,8 poll./1.391,5 mm
- Larghezza: 62 poll./1.574 mm
- Profondità: 31,6 poll./803,5 mm

**Solo Stati Uniti (conformità agli standard di sicurezza del Dipartimento della Difesa)

Per ulteriori informazioni su Xerox® Integrated Color Server, contattate il rappresentante Xerox locale, telefonate al numero **1-800-ASK-XEROX** o visitate il sito **www.xerox.it**.